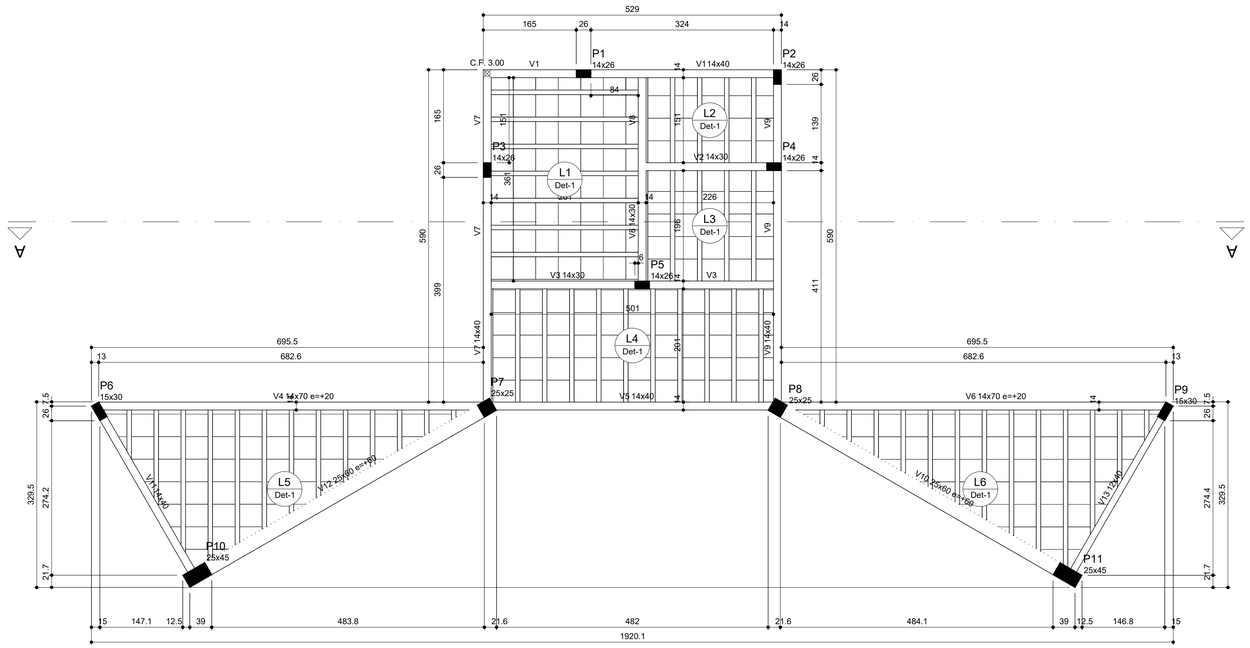

Forma do pavimento NÍVEL LAJE (Nível 320)
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	320
V2	14x30	0	320
V3	14x30	0	320
V4	14x70	20	340
V5	14x40	0	320
V6	14x70	20	340
V7	14x40	0	320
V8	14x30	0	320
V9	14x40	0	320
V10	25x60	60	380
V11	14x40	0	320
V12	25x60	60	380
V13	12x40	0	320

Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	EPS Unidirecional	B8/40/40	8	40	40	261

Lajes							
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Total	Localizada
L1	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-
L2	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-
L3	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-
L4	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-
L5	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-
L6	Pré-moldada	12	0	320	135	232	-

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Detalhe 1 (esc. 1:30)



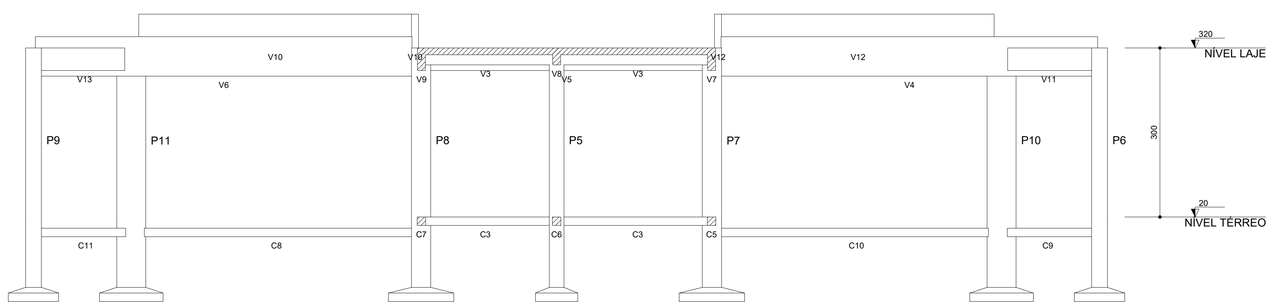

Corte A-A
escala 1:50

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Tayrone José Gonçalves
ARQUITETO E URBANISTA
CAU nº A124289-0

CREA | CAU

DESENVOLVIMENTO
quintadimensão

PROJETO
ESTRUTURAL
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA	PROPRIETÁRIO (A)	ETAPA
SETEMBRO DE 2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	PROJETO EXECUTIVO

ESCALA	LOCAL	DESENHO
INDICADA	SÍTIO CATOLÉ SENADOR POMPEU - CE	TAYRONE JOSÉ FILEMOM LUCAS

REVISÃO
DATA
DATA
DATA

CONTEÚDO
CÁLCULO ESTRUTURAL
FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL LAJE
CORTE ESQUEMÁTICO A - A

PRANCHA
4/6