



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: | 28/06/2022 | BDI: | 24,52% | | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | VERSÃO: | 027 - T COM DESONERAÇÃO | HORA: | 83,85% | MES: | 47,76% | REF.: | 09/2021 |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | VERSÃO: | 28/06/2022 - T COM DESONERAÇÃO | HORA: | 83,85% | MES: | 47,76% | REF.: | 10/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: | | HORA: | 0,00% | MES: | 0,00% | REF.: | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2264
FIS M

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|---------|-------------|----------------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | RUBRICA | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 31,1000 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 18,3300 | 18,6966 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 12,8700 | 12,8700 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 6,4800 | 29,2050 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 8,0000 | 1,2000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 61,9716 |
| VALOR: | | | | | | 93,07 |

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 16,7700 | 21,8010 |
| I0498 | CARPINEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 20,7700 | 2,7001 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 24,5011 |
| VALOR: | | | | | | 24,50 |

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 20,7700 | 1,2462 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,5762 |
| VALOR: | | | | | | 10,58 |

2.1. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 16,77 | 16,77 |
| I0498 | CARPINEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,77 | 20,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 37,54 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 8,15 | 28,53 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 8,00 | 0,96 |
| 0004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 0,97 | 3,40 |
| 00004481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,33000000 | 20,95 | 27,86 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 60,75 |
| VALOR: | | | | | | 98,29 |

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,7700 | 22,8470 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,5500 | 17,1050 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 39,9520 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,3700 | 12,2100 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 12,2100 |
| VALOR: | | | | | | 52,16 |

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,32000000 | 15,5500 | 4,9760 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,2070 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 38,4800 | 0,0962 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,5700 | 0,1847 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------|------------|--------|-----------------|--------|
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | 0,32400000 | 0,2900 | 0,0940 | |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 0,3749 |
| | | | | | VALOR: | 11,58 |

COMISSÃO DE L.A.S.
2765
FIS M

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,7700 | 10,3850 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,50000000 | 15,5500 | 7,7750 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,1600 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|-------|-------------|----------------|--------|
| 10926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 1,2700 | 3,8100 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,8100 |

| SERVICO | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|-------|-------------|----------------|--------|
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 337,0900 | 0,6742 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 0,6742 |
| VALOR: | | | | | | 22,64 |

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|---------|
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,70000000 | 15,5500 | 10,8850 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,8850 |
| VALOR: | | | | | | 10,88 |

4.1. ADMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 59,67 |
|--------|-------|

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------------------|--------------|------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : | 28/06/2022 | BDI : | 24,52% |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | 05/2021 |
| | | | | | 10/2021 |

CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MACARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 16,77 | 16,77 |
| 00498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,77 | 20,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 37,54 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 8,15 | 28,53 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 8,00 | 0,96 |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 0,97 | 3,40 |
| 00004481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,33000000 | 20,95 | 27,86 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 60,75 |
| VALOR: | | | | | | 98,29 |

ADMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 59,67 |
|---------------|--------------|









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA | DATA: | 28/05/2022 | BID: | 24,52% |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA | FONTE: | SENTRA | VENGÃO: | 027.1 COM DESONERACAO |
| LOCAL: | SITIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATUL, MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI: | 2021/09 COM DESONERACAO | MOGA: | 83,85% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | COMPRISOS PROPRIAS: | | MES: | 47,76% |
| | | | | ARRF: | 05/2021 |
| | | | | | 10/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | Total parcela |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27.886,04 | 27.886,04 100,00% | | | 27.886,04 100,00% |
| 2 | COBERTURA | 115.310,29 | 23.062,06 20,00% | 48.124,12 40,00% | 46.124,11 40,00% | 115.310,29 100,00% |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8.157,10 | | | 8.157,10 32,87% | 8.157,10 100,00% |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.430,00 | 2.231,23 30,03% | 2.448,67 32,87% | 2.749,10 37,00% | 7.430,00 100,00% |
| | | 158.583,43 | 52.979,33 | 101.553,12 | 158.583,43 | 158.583,43 |



(Handwritten signatures)

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE
Comissão Permanente de Licitação,

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº: SE-TP0003/2022

Prezados Senhores,

Data e Hora de Abertura: **06 DE JUNHO DE 2022 – 09:00HRS**

RAZÃO SOCIAL: AXL EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 14.921.255/0001-00, situada na Rua: Adalberto Correia Lima Nº 417 – Bairro: Tauazinho, Tauá-CE, CEP: 63660-0000

FONE: (88) 9 9690-3411 ou (88) 2134-0116

BANCO: BANCO DO BRADESCO: AGÊNCIA Nº: 0789; CONTA CORRENTE Nº: 21626-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|--|----------------|
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | R\$ 179.392,03 |
| VALOR GLOBAL: R\$ 179.392,03 | | |

VALOR GLOBAL: R\$ 179.392,03 (cento e setenta e nove mil e trezentos e noventa e dois reais e três centavos)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O Licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Rua Adalberto Correia Lima 417 - bairro Tauazinho - Tauá Ce. Fone (88) 98134-1115 - CNPJ 14.921.255/0001-00

00 E-mail: axlempreendimentos@gmail.com



Handwritten signature and stamp of the licitator.

- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto serão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Alexandre Ferreira Xavier portador do documento de identidade RG nº: 2006009078819 e CPF nº: 044.401.943-03, como proprietário desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Já considerados, no momento, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste edital.


Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

AXL EMPREENDIMENTOS

Tauá/CE 06 de julho de 2022

Atenciosamente,

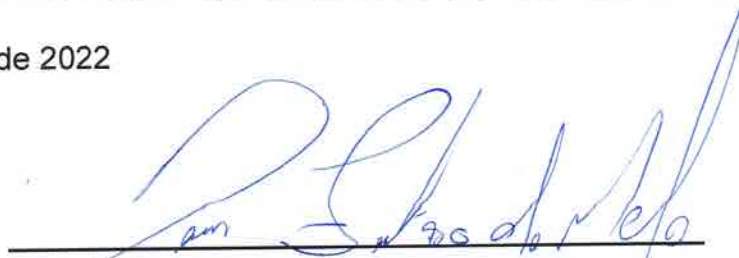


Denis Feitosa de Melo

Procurador

Egídio Lânis G. Cavalcante
RNP-0607420/12
ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


2770


| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|
|  AXL EMPREENDIMENTOS | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA : 30/06/2022 | BDI : 24,52% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTE | VERSÃO | | |
| | LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | HÓRA | MES | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | REF. | | | |
| | | | SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | - |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 24.392,36 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBR | PRÓPRIA | M2 | 12,00 | 170,51 | 2.046,12 |
| 1.2 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 25,93 | 15.609,86 |
| 1.3 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 11,19 | 6.736,38 |
| 2 | COBERTURA | | | | | | 141.748,63 |
| 2.1 | COMP-60582720 | MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERÂMICA | PRÓPRIA | M2 | 602,00 | 164,63 | 99.107,26 |
| 2.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 602,00 | 66,94 | 40.297,88 |
| 2.3 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 103,23 | 12,63 | 1.303,79 |
| 2. | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 37,00 | 28,10 | 1.039,70 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 6.935,04 |
| 3.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 602,00 | 11,52 | 6.935,04 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 6.316,00 |
| 4.1 | COMP-76971777 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 63,16 | 6.316,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | 35.326,97 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | 144.065,06 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | 179.392,03 | |
| Cento e Setenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Dois reais e Três centavos | | | | | | | |

Estúdio Lóris G. Cavalcanti
 RNF-0607440112
 ENGENHEIRO CIVIL

RESUMO DO ORÇAMENTO



| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA : 30/06/2022 | BDI : 24,52% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTE | VERSÃO | | |
| | LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | HORA | MES | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | REF. | | | |
| | | | SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | - |
| | | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 68,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24.392,36 | 13,60 |
| 2 | COBERTURA | 141.748,63 | 79,02 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.935,04 | 3,87 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.316,00 | 3,52 |
| VALOR BDI TOTAL: | | 35.326,97 | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | 144.065,06 | |
| VALOR TOTAL: | | 179.392,03 | |

Cento e Setenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Dois reais e Três centavos


 Egidio Lenis Cavalcante
 RNP 060744012
 ENGENHEIRO CIVIL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2770



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| DATA: 30/06/2022 | | BDI: 24,52% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,78% | - |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - |
| SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBR (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 00011061 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | SINAPI | KG | 2,85600000 | 18,21 | 52,01 |
| 00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,50000000 | 8,96 | 40,32 |
| 00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,15000000 | 18,67 | 2,80 |
| 00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | SINAPI | L | 1,00000000 | 16,36 | 16,36 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 111,49 |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,00000000 | 12,72 | 25,44 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 25,44 |
| VALOR: | | | | | 136,93 |

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 14,2500 | 18,5250 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 17,6500 | 2,2945 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 20,8195 |
| VALOR: | | | | | 20,82 |

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 17,6500 | 1,0590 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,2200 | 7,9320 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 8,9910 |
| VALOR: | | | | | 8,99 |

2.1. COMP-60582720 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERÂMICA (M2)


| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,88230624 | 17,65 | 15,57 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 8,82306238 | 13,22 | 116,64 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,21 |
| VALOR: | | | | | 132,21 |

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 17,6500 | 19,4150 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 13,2200 | 14,5420 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 33,9570 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA : 30/06/2022 | FIS | BDI : 24,52% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTES: | VERSÃO: | HORA: |
| | LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |
| | | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - |
| | | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% |
| | | | | | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|----|-------------|------------------------|----------------|
| I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,6000 | 19,8000 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 19,8000 |
| | | | | | VALOR: | 53,76 |

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|---------------------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,6500 | 5,2950 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,32000000 | 13,2200 | 4,2304 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 9,5254 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|-------------|------------------------|---------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 63,5100 | 0,1588 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,9400 | 0,3046 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,4800 | 0,1555 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 0,6189 |
| | | | | | VALOR: | 10,14 |

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|---------------------------|----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 17,6500 | 8,8250 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 13,2200 | 6,6100 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 15,4350 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------------------|---------|------|-------------|------------------------|---------------|
| I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 2,0900 | 6,2700 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 6,2700 |

| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|---------|------|-------------|------------------------|---------------|
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 432,0100 | 0,8640 |
| | | | | | TOTAL SERVICOS: | 0,8640 |
| | | | | | VALOR: | 22,57 |


3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|---------------------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 13,2200 | 9,2540 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 9,2540 |
| | | | | | VALOR: | 9,25 |


4.1. COMP-76971777 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)


| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|--------------|
| I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00719957 | 986,58 | 35,92 |
| I8584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00119993 | 12,337,29 | 14,80 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 50,72 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
|  AXL EMPREENDIMENTOS | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA : 30/06/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | - | 05/2022 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 | |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 | |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | |


| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 50,72 |
|---------------|--------------|




 Egidio ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Cavalcante~~
 RNP 060744019
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|---------------|--------|---------|
|  AXL EMPREENDIMENTOS | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA : 30/06/2022 | BDI : 24,52% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTE | VERSÃO | | |
| | LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | HORA | MES | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | REF. | | | |
| | | SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | - | 05/2022 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

2775
 FIS
 M

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBR (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 00011061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | SINAPI | KG | 2,85600000 | 18,21 | 52,01 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,50000000 | 8,96 | 40,32 |
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,15000000 | 18,67 | 2,80 |
| 00043647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | SINAPI | L | 1,00000000 | 16,36 | 16,36 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 111,49 | |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,00000000 | 12,72 | 25,44 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 25,44 | |
| VALOR: | | | | | 136,93 | |

COMP-60582720 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,88230624 | 17,65 | 15,57 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,82306238 | 13,22 | 116,64 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,21 | |
| VALOR: | | | | | 132,21 | |

COMP-76971777 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00719957 | 4.988,58 | 35,92 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00119993 | 12.337,29 | 14,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 50,72 | |
| VALOR: | | | | | 50,72 | |

Egidio Leônis G. Cavalcanti
 RNP 850.441.12
 ENGENHEIRO CIVIL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE |

| DATA : 30/06/2022 | | BDI : 24,52% | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------|---------|
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | - | 05/2022 |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 |
| SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24.392,36 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 24.392,36 | | | 24.392,36 |
| 2 | COBERTURA | 141.748,63 | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | 28.349,73 | 56.699,45 | 56.699,45 | 141.748,63 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.935,04 | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | 6.935,04 | 6.935,04 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.316,00 | 30,03 % | 32,97 % | 37,00 % | 100,00 % |
| | | | 1.896,69 | 2.082,39 | 2.336,92 | 6.316,00 |
| | | 179.392,03 | 54.638,78 | 58.781,84 | 65.971,41 | 179.392,03 |
| | | | 54.638,78 | 113.420,62 | 179.392,03 | |


 Egidio Lima Cavalcanti
 RNP 0687400112
 ENGENHEIRO CIVIL





COMPOSIÇÃO DO BDI

3777
Rubrica



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE |

| DATA : 30/06/2022 | | BDI : 24,52% | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SBC | 2022/05 - Fortaleza | 112,76% | | 05/2022 |
| SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2022 |
| SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59 |
| R | RISCOS | 0,97 |
| TOTAL | | 4,56 |

| BENEFÍCIO | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S+G | GARANTIA/SEGUROS | 0,80 |
| L | LUCRO | 6,16 |
| TOTAL | | 6,96 |

| I | IMPOSTOS | % |
|--------------|----------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Egídio Lima G. Cavalcante
RNP 060744013
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA: 30/06/2022 | M BDI: 24,52% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | SBC | 2022/05 - Fortaleza |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | HORA |
| | | | MES |
| | | | REF. |
| | | | 112,76% |
| | | | 83,65% |
| | | | 88,81% |
| | | | - |
| | | | 83,85% |
| | | | 47,76% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | 05/2022 |
| | | | 05/2021 |
| | | | 03/2017 |
| | | | 04/2022 |
| | | | 10/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|--------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,34 | 6,06 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| | TOTAL | 16,82 | 6,43 |

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

Egídio Leão G. Cavalcanti
 CNP 066743112
 ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

3779
Rúbrica



| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA: 30/06/2022 | BDI: 24,52% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | FORNTE | VERSÃO |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | SBC | 2022/05 - Fortaleza |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | HORA MES REF. |
| | | | 83,85% 47,76% 05/2022 |
| | | | 88,81% - 05/2021 |
| | | | - - 03/2017 |
| | | | - - 04/2022 |
| | | | 83,85% 47,76% 10/2021 |
| | | | 0,00% 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Egídio Lams G. Cavalcanti
R.G. 0607446-2
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

3780



| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | DATA: 30/06/2022 | BDI: 24,52% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | VERSAO | HORA |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | SBC | 2022/05 - Fortaleza |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2022/01 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2021/08 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | 112,76% |
| | | | 83,85% |
| | | | 88,81% |
| | | | 83,85% |
| | | | 0,00% |
| | | | 47,76% |
| | | | 0,00% |
| | | | 05/2022 |
| | | | 05/2021 |
| | | | 03/2017 |
| | | | 04/2022 |
| | | | 10/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | 0,00 | 0,00 |
| A1 | INSS | 1,50 | 1,50 |
| A2 | SESI | 1,00 | 1,00 |
| A3 | SENAI | 0,20 | 0,20 |
| A4 | INCRA | 0,60 | 0,60 |
| A5 | SEBRAE | 2,50 | 2,50 |
| A6 | Salário Educação | 3,00 | 3,00 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 8,00 | 8,00 |
| A8 | FGTS | 0,00 | 0,00 |
| A9 | SECONCI | | |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | 17,88 | 0,00 |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 3,72 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 0,92 | 0,69 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 11,01 | 8,33 |
| B4 | 13º Salário | 0,08 | 0,06 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,73 | 0,56 |
| B6 | Faltas Justificadas | 1,67 | 0,00 |
| B7 | Dias de Chuvas | 0,12 | 0,09 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 11,80 | 8,93 |
| B9 | Férias Gozadas | 0,03 | 0,02 |
| B10 | Salário Maternidade | | |
| | TOTAL | 47,96 | 18,68 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | 7,12 | 5,39 |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 0,40 | 0,30 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 2,40 | 1,82 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,83 | 3,66 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 0,60 | 0,45 |
| C5 | Indenização Adicional | | |
| | TOTAL | 15,35 | 11,62 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | 8,06 | 3,14 |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 0,64 | 0,48 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | | |
| | TOTAL | 8,70 | 3,62 |

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

Egídio Leite de Cavallante
 RMP 0607440/12
 ENGENHEIRO CIVIL



**CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - EPP**

CARTA PROPOSTA

BOA VIAGEM – CE, 06 DE JULHO DE 2022.

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 196.232,14 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 308479996 SSP-CE E DO CPF Nº 839.946.293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com

| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------------|-------------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: | 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/08 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|------------------|------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 26.564,18 | 13,54 | |
| 2 | COBERTURA | | | 155.171,76 | 79,08 | |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 7.585,20 | 3,87 | |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | 6.911,00 | 3,52 | |
| | | | | VALOR BDI TOTAL: | 36.341,29 | 100,00 |
| | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 157.590,85 | |
| | | | | VALOR TOTAL: | 196.232,14 | |

Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Quatorze centavos

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

f
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CS
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil


3783
Fls 4
Rubric

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | | | | DATA : | 06/07/2022 | BDI : | 24,52% | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | | | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDA DE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------|---------------|--|---------|------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 26.564,18 |
| 1.1 | C1837 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 140,87 | 175,41 | 2.104,92 |
| 1.2 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 22,79 | 28,38 | 17.084,76 |
| 1.3 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 9,84 | 12,25 | 7.374,50 |
| 2 | | COBERTURA | | | | | | 165.171,76 |
| 2.1 | COMP-51545000 | MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA | PRÓPRIA | M2 | 602,00 | 144,64 | 180,11 | 108.426,22 |
| 2.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 602,00 | 58,94 | 73,39 | 44.180,78 |
| 2.3 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 103,23 | 11,10 | 13,82 | 1.426,64 |
| 2.4 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 37,00 | 24,70 | 30,76 | 1.138,12 |
| 3 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 7.585,20 |
| 3.1 | C1828 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 692,00 | 10,12 | 12,90 | 7.585,20 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 6.911,00 |
| 4.1 | COMP-11903377 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 55,50 | 69,11 | 6.911,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | 38.641,29 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | 157.590,85 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | 196.232,14 |


Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Quatorze centavos

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

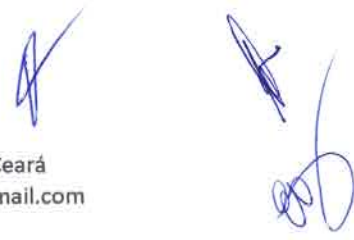

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 14,4600 | 28,9200 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 28,9200 | |
| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 33,1000 | 33,7620 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 23,2400 | 23,2400 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 11,7300 | 52,7850 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 14,4500 | 2,1675 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 111,8545 | |
| VALOR: | | | | | 140,87 | |

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS (M2)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 15,6000 | 20,2800 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 19,3200 | 2,5116 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 22,7916 | |
| VALOR: | | | | | 22,79 | |

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 19,3200 | 1,1592 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | 14,4800 | 8,6760 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 9,8352 | |
| VALOR: | | | | | 9,84 | |

2.1. COMP-51645000 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA PI/ TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 1041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 15,60 | 15,60 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 19,32 | 19,32 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 34,92 | |
| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 14,72 | 51,52 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 14,45 | 1,73 |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 1,76 | 6,16 |
| 00004481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,33000000 | 37,83 | 50,31 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 108,72 | |
| VALOR: | | | | | 144,64 | |

2.2. C4402 - TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 19,3200 | 21,2520 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 14,4800 | 15,9060 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 37,1580 | |
| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,6600 | 21,7800 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 21,7800 | |

VALOR: 58,94

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 19,3200 | 5,7960 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,32000000 | 14,4800 | 4,6272 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,4232 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 59,4900 | 0,1737 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 1,0200 | 0,3305 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,5200 | 0,1685 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,6727 |

VALOR: 11,10

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 19,3200 | 9,6600 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 14,4800 | 7,2300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 16,8900 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | LIN | 3,00000000 | 2,2900 | 6,8700 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,8700 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 470,4200 | 0,9408 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 0,9408 |

VALOR: 24,70

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 14,4800 | 10,1220 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,1220 |

VALOR: 10,12

4.1. COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00720000 | 5.458,10 | 39,30 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00120000 | 13.488,45 | 16,20 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 55,50 |


VALOR: 55,50

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

f
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CS
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
|  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 93,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

COMP-51545000 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA PI/ TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 15,60 | 15,60 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 19,32 | 19,32 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 34,92 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 14,72 | 51,52 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | K/G | 0,12000000 | 14,45 | 1,73 |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 1,76 | 6,18 |
| 04481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,33000000 | 37,83 | 50,31 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 109,72 |
| VALOR: | | | | | | 144,64 |

COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00720000 | 5.458,10 | 39,30 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00120000 | 13.498,45 | 16,20 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 55,50 |
| VALOR: | | | | | | 55,50 |

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO
2787
Rubrica

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,62% | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | REF. |
| | | | | | 05/2021 |
| | | | | | 10/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total parcela |
|------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26.564,18 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | 26.564,18 | | | 26.564,18 |
| 2 | COBERTURA | 155.171,78 | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | 31.034,35 | 62.068,70 | 62.068,71 | 155.171,76 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.585,20 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 7.585,20 | 7.585,20 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.911,00 | 30,03% | 32,97% | 37,00% | 100,00% |
| | | | 2.075,37 | 2.278,56 | 2.557,07 | 6.911,00 |
| | | 196.232,14 | 59.673,90 | 84.347,26 | 72.210,98 | 196.232,14 |
| | | | 59.673,90 | 124.021,16 | 196.232,14 | |

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

f
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CS
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |
| | TOTAL | 4,56 |


| Benefício | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| | Lucro | 6,16 |
| | TOTAL | 6,96 |

| I Impostos | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| | PIS | 0,85 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |


BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,52% | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 47,76% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% |
| | | | | 0,00% |
| | | | | 05/2021 |
| | | | | 10/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONDI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Ferriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,87 |
| B4 | 13º Salário | 10,60 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,48 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil

Boa Viagem - CE 06 de julho de 2022

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº SE-TP003/2022

Prezados(as) senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., A nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO Nº SE-TP003/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 183.876,42 (Cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com o prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o (a) Sr. (a) Marcos Antônio Feitosa de Sousa, portador (a) da carteira de identidade n.º 2006019032641 e CPF n.º 041.335.663-94, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaro que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme as exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUSA

Razão Social: MA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 41.356.135/0001-71

Proprietário: Marcos Antônio Feitosa de Sousa

Sócio - Administrador

CPF N.º.: 041.335.663-94

PLANILHA ORÇAMENTÁF



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA
 LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 06/07/2022 BDI: 24,52%
 FONTE: VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2021,09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | COM BDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|---|--------------------------------|--|---------|---------|--------|-----------------------------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 121,38 | 29,76 | 151,14 | 1.813,68 |
| 1.2 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 24,50 | 6,01 | 30,51 | 18.367,02 |
| 1.3 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 10,58 | 2,59 | 13,17 | 7.928,34 |
| 2 | COBERTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | CP-C4460-1 | MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICAS | PRÓPRIA | M2 | 602,00 | 126,04 | 30,91 | 156,95 | 94.483,90 |
| 2.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 602,00 | 57,44 | 14,08 | 71,52 | 43.055,04 |
| 2.3 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 103,23 | 11,75 | 2,88 | 14,63 | 1.510,25 |
| 2.4 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 37,00 | 24,55 | 6,02 | 30,57 | 1.131,09 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 3.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 602,00 | 10,88 | 2,67 | 13,55 | 8.157,10 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | |
| 4.1 | ADM | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 59,67 | 14,63 | 74,30 | 7.430,00 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: 36.208,68 | | | |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: 147.667,74 | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL: 183.876,42 | | | |
| Cento e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Quarenta e Dois centavos | | | | | | | | | |

MS OBRAS E SERVIÇOS
 CNPJ: 41.356.135/0001-71
 Marcos Antônio Feteosa de Sousa
 Sócio - Administrador

VITÓRIA BEZERRA BONFIM
 Engenheira Civil
 Registro: 0619758066
 CPF: 047.821.683-14





RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|------------|---|---------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : | 06/07/2022 | BDI : | 24,52% | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.109,04 | 15,29 |
| 2 | COBERTURA | 140.180,28 | 76,24 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8.157,10 | 4,44 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.430,00 | 4,04 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 36.208,68 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 147.667,74 |
| | | VALOR TOTAL: | 183.876,42 |

Cento e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Quarenta e Dois centavos

MS OBRAS E SERVIÇOS
GNPJ: 41.356.135/0001-71
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

VITÓRIA BEZERRA BONFIM
Engenheira Civil
Registro: 0619758066
CPF 047.821.683-14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,75% | 09/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 31,1000 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 26,6900 | 27,2238 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 18,7400 | 18,7400 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 9,4600 | 42,5700 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 11,6600 | 1,7490 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 90,2828 |
| VALOR: | | | | | | 121,38 |

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 16,7700 | 21,8010 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 20,7700 | 2,7001 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 24,5011 |
| VALOR: | | | | | | 24,50 |

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 20,7700 | 1,2462 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,5762 |
| VALOR: | | | | | | 10,58 |

2.1. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 16,77 | 16,77 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,77 | 20,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 37,54 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 11,87 | 41,55 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 11,66 | 1,40 |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,50000000 | 1,42 | 4,97 |
| 00004481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,33000000 | 30,51 | 40,58 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 88,50 |
| VALOR: | | | | | | 126,04 |

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,7700 | 22,8470 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,5500 | 17,1050 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 39,9520 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,5300 | 17,4900 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 17,4900 |
| VALOR: | | | | | | 57,44 |

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,32000000 | 15,5500 | 4,9760 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,2070 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 56,0400 | 0,1401 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,8300 | 0,2689 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,4200 | 0,1361 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,5451 |
| VALOR: | | | | | | 11,75 |

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,7700 | 10,3850 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 15,5500 | 7,7750 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,1600 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 1,8500 | 5,5500 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,5500 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 419,5700 | 0,8391 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 0,8391 |
| VALOR: | | | | | | 24,55 |

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 15,5500 | 10,8850 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,8850 |
| VALOR: | | | | | | 10,88 |

4.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

M. J. S.

Bl

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

07/97
Fis
w
Obrica

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 18591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | MÊS | 0,01015446 | 4.715,08 | 47,88 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00081236 | 14.514,46 | 11,79 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 59,67 |
| VALOR: | | | | | | 59,67 |


MS OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 41.356.135/0001-71
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador


VITÓRIA BEZERRA BONFIM
Engenheira Civil
Registro: 0619758066
CPF 047.821.683-14









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SITIO HISTORICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 30 | DIA 60 | DIA 90 | Total parcela |
|------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.109,04 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 28.109,04 | | | 28.109,04 |
| 2 | COBERTURA | 140.180,28 | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | 28.036,06 | 56.072,11 | 56.072,11 | 140.180,28 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8.157,10 | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | 8.157,10 | 8.157,10 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.430,00 | 30,03 % | 32,97 % | 37,00 % | 100,00 % |
| | | | 2.231,23 | 2.449,67 | 2.749,10 | 7.430,00 |
| | | 183.876,42 | 58.376,33 | 58.521,78 | 66.978,31 | |
| | | | 58.376,33 | 116.898,11 | 183.876,42 | 183.876,42 |


MS OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 41.356.135/0001-71
Marcos Anônio Feitosa de Sousa
Socio - Administrador


VITORIA BEZERRA BONFIM
Engenheira Civil
Registro:0619758066
CPF 047.821.683-14



COMPOSIÇÃO DO BDI

| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : | 06/07/2022 | BDI : | 24,52% | |
|------------|---|---------|-------------------------|--------|--------|---------|
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| | TOTAL | 6,96 |

| | Despesas Indiretas | |
|----|-----------------------|-------------|
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |
| | TOTAL | 4,56 |

| I | Impostos | |
|---|--------------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MS OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 41.356.135/0001-71
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Socio - Administrador

BDI
VITÓRIA BEZERRA BONFIM
Engenheira Civil
Registro: 0619758066
CPF 047.821.683-14



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Marcos
MS OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 41.356.135/0001-71
Marcos Anônio Feitosa de Sousa
Socio - Administrador

VB
VITÓRIA BEZERRA BONFIM
Engenheira Civil
Registro: 0619758066
CPF 047.821.683-14

CARTA PROPOSTA

Senador Pompeu – CE, 06 de julho de 2022

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Senador Pompeu - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP003/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP003/2022, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 187.756,14 (Cento e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Quatorze centavos), com o prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no Prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Alex Sandro Lima**, Carteira de Identidade n° 2000097072975 SSP – CE, expedida em 11/04/2000, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 671.285.483-00, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI-ME
CNPJ n° 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG n° 2000097072975 SSP – CE
CPF n° 671.285.483-00



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|
|  APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-32 | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | | BDI : 24,52% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | MES | DES |
| | | | | | 05/2021 |
| | | | | | 10/2021 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.419,96 | 13,54 |
| 2 | COBERTURA | 148.457,04 | 79,07 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.266,14 | 3,87 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.613,00 | 3,52 |
| | VALOR BDI TOTAL: | 36.977,20 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | 150.778,94 | |
| | VALOR TOTAL: | 187.756,14 | |


O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 187.756,14 (Cento e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Quatorze centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D

2801
Fio M
Pública

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|----------------------|---------|-------------------------|--------|--------|-----------|
|  | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | | | | | DATA : | 06/07/2022 | BDI : | 24,52% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | | | | | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEUICE | | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 03,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUICE | | | | | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 33,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 25.419,96 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 134,80 | 33,05 | 167,85 | 2.014,20 |
| 1.2 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 21,81 | 5,35 | 27,16 | 16.360,32 |
| 1.3 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 9,41 | 2,31 | 11,72 | 7.055,44 |
| 2 | COBERTURA | | | | | | | | 148.457,04 |
| 2.1 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 602,00 | 56,35 | 13,82 | 70,17 | 42.242,34 |
| 2.2 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 103,23 | 10,62 | 2,60 | 13,22 | 1.384,70 |
| 2.3 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 37,00 | 23,64 | 5,80 | 29,44 | 1.089,28 |
| 2.4 | CP-C4460-1 | MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA | PRÓPRIA | M2 | 602,00 | 138,42 | 33,94 | 172,36 | 103.780,72 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 7.266,14 |
| 3.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 602,00 | 9,69 | 2,38 | 12,07 | 7.286,14 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | 6.613,00 |
| | COMP-SP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 53,11 | 13,02 | 66,13 | 6.613,00 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 36.977,20 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 150.778,94 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 187.766,14 |

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 187.766,14 (Cento e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Quatorze centavos)


APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

 Alex Sandro Lima
 Administrador


 Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

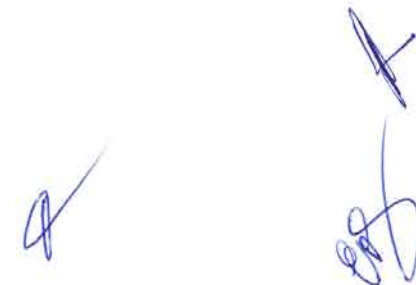

2802
w

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA : 06/07/2022 | | BDI : 24,52% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 202109 COM DESONERAÇÃO | 83,86% | 47,76% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | REF. 05/2021 10/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 30 | DIA 60 | DIA 90 | Total parcela |
|------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.419,96 | 100,00% | | | 100,00' %' |
| | | | 25.419,96 | | | 25.419,96 |
| 2 | COBERTURA | 148.457,04 | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00' %' |
| | | | 29.691,41 | 59.382,82 | 59.382,81 | 148.457,04 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.266,14 | | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | | 7.266,14 | 7.266,14 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.613,00 | 30,03% | 32,97% | 37,00% | 100,00' %' |
| | | | 1.985,88 | 2.180,31 | 2.446,81 | 6.613,00 |
| | | | 57.097,25 | 61.563,13 | 69.095,76 | 187.756,14 |
| | | | 57.097,25 | 118.660,38 | 187.756,14 | 187.756,14 |

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |

CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

| GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| INS-448764 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | PRÓPRIA | H | 1,17221887 | 5,71 | 6,89 |
| INS-408720 CARPINTEIRO | PRÓPRIA | H | 1,17221887 | 7,36 | 8,63 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 15,52 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| INS-336913 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 4,10276805 | 14,09 | 57,81 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,14066626 | 13,83 | 1,95 |
| INS-022054 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 4,10276805 | 1,68 | 6,89 |
| INS-245176 VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 1,55905110 | 36,21 | 56,45 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 123,10 |
| VALOR: | | | | | 138,42 |

COMP-SP-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS) | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 18610 COMPUTADOR | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 151,30 | 0,00 |
| 18609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 2.536,50 | 0,00 |
| 18611 IMPRESSORA | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 13,35 | 0,00 |
| 110255 PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 89,00 | 0,00 |
| 18612 PLOTTER | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 284,80 | 0,00 |
| 18614 TELEFONE MÓVEL | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 204,70 | 0,00 |
| 18606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 5.731,60 | 0,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS): | | | | | 6,00 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18600 ALMOXARIFE | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.174,38 | 0,00 |
| 18599 APONTADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.167,35 | 0,00 |
| 18598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,76 | 0,00 |
| 18596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,76 | 0,00 |
| 18595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,75 | 0,00 |
| 18601 CADISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.373,98 | 0,00 |
| 18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.196,42 | 0,00 |
| 18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00719857 | 5.223,34 | 37,61 |
| 18602 ENFERMEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.292,47 | 0,00 |
| 18960 ENGENHEIRO COORDENADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 23.562,76 | 0,00 |
| 18585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 16.360,71 | 0,00 |
| 18584 ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00119993 | 12.917,87 | 15,50 |
| 18583 ENGENHEIRO PLENO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 16.360,71 | 0,00 |
| 18582 ENGENHEIRO SENIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 20.664,25 | 0,00 |
| 18597 GERENTE ADM FINANCEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 5.455,16 | 0,00 |
| 18594 LABORATORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.913,73 | 0,00 |
| 18603 MOTORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.757,31 | 0,00 |
| 18589 MÉDICO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 10.013,61 | 0,00 |
| 18593 NIVELADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.897,88 | 0,00 |
| 18604 SERVENTE | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.504,67 | 0,00 |
| 18587 TECNICO NÍVEL MÉDIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 5.377,40 | 0,00 |
| 18588 TECNICO SEGURANÇA TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.025,55 | 0,00 |
| 18592 TOPOGRAFO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.759,44 | 0,00 |
| 18617 VIGIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.622,69 | 0,00 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 53,11 |


| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12321 ENERGIA ELETRICA | SEINFRA | KWH | 0,00000000 | 0,89 | 0,00 |
| 12294 ÁGUA | SEINFRA | M3 | 0,00000000 | 4,12 | 0,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 0,00 |
| VALOR: | | | | | 53,11 |

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 550960

COMISSÃO FIS 2804

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|-------------------------|-------------|------------|
|  | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: | 06/07/2022 | BDI: | 24,52% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 03,05% | 47,76% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 03,86% | 47,76% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 13,8400 | 27,6800 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 27,6800 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 31,6800 | 32,3136 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 22,2400 | 22,2400 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 11,2200 | 50,4900 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 13,8300 | 2,0745 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 107,1181 |
| VALOR: | | | | | | 134,80 |

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 14,9300 | 19,4090 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 18,4900 | 2,4037 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,8127 |
| VALOR: | | | | | | 21,81 |

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 18,4900 | 1,1094 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,8400 | 8,3040 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,4134 |
| VALOR: | | | | | | 9,41 |

2.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 18,4900 | 20,3390 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 13,8400 | 15,2240 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 35,5630 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,6300 | 20,7900 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 20,7900 |
| VALOR: | | | | | | 56,35 |

2.2. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 18,4900 | 5,5470 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,32000000 | 13,8400 | 4,4288 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,9758 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | 66,5000 | 0,1663 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,9800 | 0,3175 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | 0,5000 | 0,1620 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,6458 |
| VALOR: | | | | | | 10,62 |

2.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 18,4900 | 9,2450 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 13,8400 | 6,9200 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 16,1650 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

A

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7805
44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
|  APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.733/0001-47 | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: 06/07/2022 | | BDI: 24,92% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,65% | 47,76% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,65% | 47,76% |
| | | | | | REF. | |
| | | | | | 05/2021 | |
| | | | | | 10/2021 | |
| | | | | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|----|------------|------------------------|--------|
| I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 2,1900 | 6,5700 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 6,5700 |
| SERVICO | | | | | | |
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 451,2200 | 0,9024 |
| | | | | | TOTAL SERVICOS: | 0,9024 |
| | | | | | VALOR: | 23,64 |

2.4. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

| GERAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------|---|---------|------|-------------|------------------------|--------|
| INS-448764 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | PRÓPRIA | H | 1,17221887 | 5,71 | 6,69 |
| INS-408720 | CARPINTEIRO | PRÓPRIA | H | 1,17221887 | 7,36 | 8,63 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 15,32 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| INS-336913 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 4,10276605 | 14,09 | 57,81 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,14066626 | 13,83 | 1,95 |
| S-022054 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 4,10276605 | 1,68 | 6,89 |
| INS-245176 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | PRÓPRIA | M | 1,55905110 | 36,21 | 56,45 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 123,10 |
| | | | | | VALOR: | 138,42 |


3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|---------------------------|--------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 13,8400 | 9,6880 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 9,6880 |
| | | | | | VALOR: | 9,69 |

4.1. COMP-SP-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS) | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---------|-------|-------------|---|-------|
| I8610 | COMPUTADOR | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 151,30 | 0,00 |
| I8609 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 2.536,50 | 0,00 |
| I8611 | IMPRESSORA | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 13,35 | 0,00 |
| I10255 | PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 69,00 | 0,00 |
| I8612 | PLOTTER | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 284,80 | 0,00 |
| I8614 | TELEFONE MÓVEL | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 204,70 | 0,00 |
| I8606 | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊ | 0,00000000 | 5.731,60 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS): | 8,00 |
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I8600 | ALMOXARIFE | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.174,38 | 0,00 |
| I8599 | APONTADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.167,35 | 0,00 |
| I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,76 | 0,00 |
| I8596 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,76 | 0,00 |
| I8595 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.497,75 | 0,00 |
| I8601 | CADISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.373,98 | 0,00 |
| I8591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.198,42 | 0,00 |
| I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00718957 | 5.223,34 | 37,61 |
| I8602 | ENFERMEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.292,47 | 0,00 |
| I8960 | ENGENHEIRO COORDENADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 23.562,76 | 0,00 |
| I8585 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 16.360,71 | 0,00 |
| I8584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00119993 | 12.917,67 | 15,50 |
| I8583 | ENGENHEIRO PLENO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 16.360,71 | 0,00 |
| I8582 | ENGENHEIRO SENIOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 20.664,25 | 0,00 |
| I8597 | GERENTE ADM FINANCEIRO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 5.455,16 | 0,00 |
| I8594 | LABORATORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.913,73 | 0,00 |

2806
F18 19

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
|  <p>APLA Empreendimentos CNPJ 22.816.235/0001-42</p> | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
| | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: | 06/07/2022 | BDI: | 24,52% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 | |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|
| 18603 | MOTORISTA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.757,31 | 0,00 |
| 18589 | MÉDICO TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 10.013,61 | 0,00 |
| 18593 | NIVELADOR | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 3.887,68 | 0,00 |
| 18604 | SERVEnte | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.504,67 | 0,00 |
| 18587 | TECNICO NIVEL MÉDIO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 5.377,40 | 0,00 |
| 18588 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.025,55 | 0,00 |
| 18592 | TOPOGRAFO | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 4.759,44 | 0,00 |
| 18617 | VIGIA | SEINFRA | MÊS | 0,00000000 | 2.622,89 | 0,00 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 53,11 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12321 | ENERGIA ELETRICA | SEINFRA | KWH | 0,00000000 | 0,69 | 0,00 |
| 12294 | ÁGUA | SEINFRA | M3 | 0,00000000 | 4,12 | 0,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,00 |
| VALOR: | | | | | | 53,11 |

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alessandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



2807
Fis
M
Fabrica

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 10/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | 0,00% - 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |
| TOTAL | | 4,56 |

| Benefício | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| TOTAL | | 6,96 |

| I Impostos | | |
|-------------------|--------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 2808
m
Rubrica

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|----------------------------|---|---------|--|--------|--------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | DATA: | 08/07/2022 BDI: 24,52% | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE | SIMAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 83,85% | 47,76% |
| | | | | 0,00% | 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,84 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,80 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHO | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,85 | 3,75 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,90 | 3,01 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

(A+B+C+D)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES FIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

À

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação
Senador Pompeu - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

NOME: Alex Sando Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE


FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@hotmail.com ou aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Senador Pompeu – CE, 06 de julho de 2022

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador

PROPOSTA

DE

PREÇOS

SENADOR POMPEU-CE

TOMADA DE PREÇOS

Nº SE-TP003/2022

DIA 06 DE JULHO DE 2022

ÀS 09:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF- TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022.

Prezados (as) Senhores (as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022.**, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global **R\$: 202.260,51 (DUZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Alexandre Brasil Vieira**, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias** corridos. A contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Mombaça – CE, 06 de julho de 2022.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº CE 40581/D

| ABRAV | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA: | 06/07/2022 | BDI: 24,52% | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REP. |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 10/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------|---------------|--|---------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 28.414,68 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 178,61 | 2.119,32 |
| 1.2 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 30,51 | 18.367,02 |
| 1.3 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 602,00 | 13,17 | 7.928,34 |
| 2 | | COBERTURA | | | | | 158.287,73 |
| 2.1 | COMP-51545000 | MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA | PRÓPRIA | M2 | 602,00 | 181,91 | 109.509,82 |
| 2.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 602,00 | 76,46 | 46.028,92 |
| 2.3 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 103,23 | 14,78 | 1.525,74 |
| 2.4 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 37,00 | 32,25 | 1.193,25 |
| 3 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 8.157,10 |
| 3.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 602,00 | 13,55 | 8.157,10 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 7.431,00 |
| 4.1 | COMP-11903377 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | 74,31 | 7.431,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | 39.830,01 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | 162.430,50 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | 202.260,51 |


Duzentos e Dois Mil Duzentos e Sessenta reais e Cinquenta e Um centavos

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40582/D

|  | | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------|--------------|---------|
| | | OBRA: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | DATA : 06/07/2022 | BDI : 24,52% | |
| DESCRÇÃO: | REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| LOCAL: | SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 63,85% | 47,76% | 10/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|------------------|------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 28.414,68 | 14,05 | |
| 2 | COBERTURA | | | 158.257,73 | 78,24 | |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 8.157,10 | 4,03 | |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | 7.431,00 | 3,67 | |
| | | | | VALOR BDI TOTAL: | 39.830,01 | 100,00 |
| | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 162.430,50 | |
| | | | | VALOR TOTAL: | 202.260,51 | |

Duzentos e Dois Mil Duzentos e Sessenta reais e Cinquenta e Um centavos

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 10581-D