

MONTE SÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-
CE-CEP Nº 63.860.00 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU -CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº **SS-TP 001 /2023**



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINIO PINHEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU- CE, CONFORME PROJETOS BÁSICO PARTE INTERGRANTE DESTES PROCESSOS.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº **SS-TP 001 /2023**, cujo objeto , conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ **16.541,67** (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA UM REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS), com prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS .


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr.(a) Agripino Ferreira Leite da carteira de Identidade Nº 20070252917 SSP CE E CPF 122 826 933-53, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,

Madalena – CE 14 de AGOSTO de 2023


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIRO CÍVIL


AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF- Nº 122 826 933-53 ADMINISTRADOR
MONTE SIAÕ EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

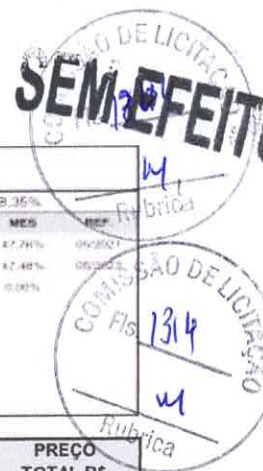



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 14/08/2023	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FOONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SINAPI	2623-04 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			05/2021
			05/2022
			05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FOONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.179,18
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 393,06	'RS' 1.179,18
2		IMPERMEABILIZAÇÃO/CALHA					R\$ 9.650,48
2.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	39,15	R\$ 59,57	'RS' 2.332,17
2.2	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	39,15	R\$ 186,93	'RS' 7.318,31
3		BLOCO (PROCEDIMENTOS, INALAÇÃO E CON. ODONTOLÓGICO)					R\$ 5.712,01
3.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 7,94	'RS' 1.280,56
3.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 24,75	'RS' 3.991,68
3.3	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 146,59	'RS' 439,77
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 3.653,76
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 12.887,91
VALOR TOTAL:							R\$ 16.541,67

MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF – N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CÍVIL


 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos EIRELI
 CNPJ N° 09423269/0001-55





RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	

DATA	BDI	28,35%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.179,18	7,13
2	IMPERMEABILIZAÇÃO/CALHA	R\$ 9.650,48	58,34
3	BLOCO (PROCEDIMENTOS, INALAÇÃO E CON. ODONTOLÓGICO)	R\$ 5.712,01	34,53
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 3.653,76	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 12.887,91	
VALOR TOTAL:		R\$ 16.541,67	

MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF –N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CÍVIL

Agripino Leite
 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos EIRELI
 CNPJ N° 09423269/0001-55



[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA : 14/08/2023	BDI: 28,35%			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	MONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	06/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEMPRA	262304 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	Composição	PROFPR	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.179,18	100,00%	100,00%
			R\$ 1.179,18	R\$ 1.179,18
2	IMPERMEABILIZAÇÃO/CALHA	R\$ 9.650,48	100,00%	100,00%
			R\$ 9.650,48	R\$ 9.650,48
3	BLOCO (PROCEDIMENTOS, INALAÇÃO E CON. ODONTOLÓGICO)	R\$ 5.712,01	100,00%	100,00%
			R\$ 5.712,01	R\$ 5.712,01
		R\$ 16.541,67	R\$ 16.541,67	R\$ 16.541,67
			R\$ 16.541,67	R\$ 16.541,67



MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF – N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CÍVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos EIRELI
 CNPJ N° 09423269/0001-55



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	DATA: 14/08/2023	BDI: 28,35%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SENPA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SPNAP	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Comissão	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B	17,85	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,05
B5	Licença Paternidade	0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,59	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35	9,33
B9	Férias Gozadas	0,04	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C	5,52	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72	1,30
C3	Férias Indenizadas	2,87	2,17
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D	8,12	3,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,46	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF –N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CÍVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos EIRELI
 CNPJ N° 09423269/0001-55



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	DATA: 14/08/2023	BDI: 28,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	SENAPTA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE.	SENAPR	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					09/2021
					09/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	Garantia / Seguros	0,80
L	Lucros	7,40
R	Riscos	1,27
	TOTAL	9,47

A/ DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
	TOTAL	5,23

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF – N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CÍVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos EIRELI
 CNPJ N° 09423269/0001-55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 14/08/2023	BDI: 28,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	VERSO:	NONA:	MES:	REF:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	87,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SINAPI	2625H COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,49%
		Composições	PRELIMINAR	0,00%	0,00%



1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 248,75	R\$ 248,75
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 27,33	R\$ 0,30
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,65	R\$ 0,19
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,38	R\$ 17,26
TOTAL Material:						R\$ 266,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 23,00	R\$ 8,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,24	R\$ 20,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,97	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 21,54	R\$ 10,77
TOTAL Serviço:					R\$ 10,77	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 286,20	
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 10,04	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 306,24	
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 86,82	
VALOR COM BDI:					R\$ 393,06	

2.1. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,76	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 0,38	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R\$ 23,34	R\$ 13,74
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 18,24	R\$ 5,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,10	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 624,93	R\$ 26,93
TOTAL Serviço:					R\$ 26,93	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 39,42	
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 6,99	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 46,41	
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 13,16	
VALOR COM BDI:					R\$ 59,57	

2.2. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 44,6300	R\$ 0,8167
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 95,0800	R\$ 1,2548
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,0715	

(Handwritten signatures and marks)



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R\$ 28,3900	R\$ 57,7737
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 137,4900	R\$ 21,9984
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 13,7300	R\$ 0,3433
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	R\$ 58,0000	R\$ 0,2842
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 82,3200	R\$ 14,8176
TOTAL Material:					R\$ 95,2172	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,89550000	R\$ 16,7700	R\$ 15,0175
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,59700000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3997
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52983500	R\$ 15,5500	R\$ 9,7939
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,53630500	R\$ 20,7700	R\$ 11,1391
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,3502	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 115,42	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 30,22	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 145,64	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 41,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 186,93	



3.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39800000	R\$ 15,5500	R\$ 6,1889
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,1889	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,19	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 4,00	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,19	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 1,75	
VALOR COM BDI:					R\$ 7,94	

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0200	R\$ 1,4424
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,1375
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,1400	R\$ 3,5936
TOTAL Material:					R\$ 5,1737	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34825000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8402
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39800000	R\$ 20,7700	R\$ 8,2665
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1067	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,70	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 8,58	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,28	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 5,47	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,75	

3.3. 97584 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00003780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,67	R\$ 102,67
TOTAL Material:					R\$ 102,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	R\$ 19,39	R\$ 2,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	R\$ 23,60	R\$ 8,60

[Handwritten signatures and initials]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA RUA – RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N -
DISTRITO DE SÃO JOSÉ DE MACAOCA – MADALENA-CE - CEP: 63860-000 -
FONE: 088/992644447 – CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 110,64
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 114,21
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 32,38
VALOR COM BDI:	R\$ 146,59

MADALENA/CE, 14 DE AGOSTO DE 2023

EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF –N° 057.750.863-68
CREA- N° 2965/D-CE
ENG.CÍVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR
Monte Sião Empreendimentos EIRELI
CNPJ N° 09423269/0001-55



Morada Nova – CE, 14 de agosto de 2023

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 16.542,99 (Dezesseis Mil Quinhentos e Quarenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos), com prazo de execução de 30 (trinta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luiz Medeiro de Araújo, Carteira de Identidade nº 200103078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço: Rua Venâncio Nogueira. N°46 - Centro, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000
CNPJ: 07.191.77710001-20
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0
E-mail: lexonn@outlook.com
Telefone: (88) 9.9912-9974

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 14 de Agosto de 2023

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869
Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 988.815.893-00
RNP: 0616056869CE

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 918,81	R\$ 1.179,30
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 306,27	R\$ 393,10	R\$ 918,81	R\$ 1.179,30
2	IMPERNIEABILIZACAO/CALHA							R\$ 7.519,54	R\$ 9.651,65
2.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	39,15	R\$ 46,44	R\$ 59,61	R\$ 1.818,13	R\$ 2.333,73
2.2	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	39,15	R\$ 145,63	R\$ 186,92	R\$ 5.701,41	R\$ 7.317,92
3	BLOCO (PROCEDMIENTOS. INALACAO E CON. ODONTOLOGICO)							R\$ 4.450,46	R\$ 5.712,04
3.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 6,19	R\$ 7,94	R\$ 998,32	R\$ 1.280,56
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 19,28	R\$ 24,75	R\$ 3.109,48	R\$ 3.991,68
3.3	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 114,22	R\$ 146,60	R\$ 342,66	R\$ 439,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.654,18
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 12.888,81
								VALOR TOTAL:	R\$ 16.542,99

Dezesseis Mil Quinhentos e Quarenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 027.1 com desoneração, SINAPI 2023/04 com desoneração e Composições Próprias
Percentual de BDI adotado: 28,35%.

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 14 de Agosto de 2023

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador



Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
Engenheiro Civil

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 956815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP:0616056869CE

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)				
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004813	SINAPI	M2	1,00000000	225,00 225,00
00005065	SINAPI	KG	0,01130000	24,72 0,28
00005069	SINAPI	KG	0,01320000	13,25 0,17
00004509	SINAPI	M	3,20830000	4,87 15,62
				TOTAL Material: 241,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88262	SINAPI	H	0,37290000	20,82 7,76
88316	SINAPI	H	1,11860000	16,52 18,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 26,24
Serviço				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
102234	SINAPI	M2	0,50000000	19,49 9,75
				TOTAL Serviço: 9,75



VALOR: 277,06

2.1. 87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,68	0,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material: 0,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	21,13	12,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	16,52	4,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,31
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	562,03	24,22
TOTAL Serviço:					24,22
VALOR:					41,87

2.2. C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10632 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	40,28	0,74
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	85,79	1,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,87
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5 CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	25,68	52,26
16804 MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	124,36	19,90
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	12,42	0,31
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	52,46	0,26
11872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	74,46	13,40
TOTAL Material:					86,13
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,81000000	16,77	13,58
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,77	11,22
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56970000	15,55	8,86
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,48510000	20,77	10,08
TOTAL Mão de Obra:					43,74
VALOR:					131,74

3.1. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,55	5,60
TOTAL Mão de Obra:					5,60
VALOR:					5,60

3.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87	1,30
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,13	3,25
TOTAL Material:					4,68
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31500000	16,77	5,28
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,36000000	20,77	7,48
TOTAL Mão de Obra:					12,76
VALOR:					17,44

3.3. 97584 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	92,87	92,87
TOTAL Material:					92,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	17,55	2,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	21,36	7,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,46
VALOR:					103,33

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Socio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 898.815.893-00
CREA N° 526363/D-CE
RNP: 0616056869CE

Atenciosamente,

Morada Nova - CE, 14 de Agosto de 2023

SEM EFEITO
Hs. 1305
Rubrica

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Hs. 1305
Rubrica

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Socio Administrador

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 1.179,30	100,00%	100,00%
			R\$ 1.179,30	R\$ 1.179,30
2	IMPERNEABILIZACAO/CALHA	R\$ 9.651,65	100,00%	100,00%
			R\$ 9.651,65	R\$ 9.651,65
3	BLOCO (PROCEDMIHTOS. INALACAO E CON. ODONTOLOGICO)	R\$ 5.712,04	100,00%	100,00%
			R\$ 5.712,04	R\$ 5.712,04
			R\$ 16.542,99	R\$ 16.542,99
			R\$ 16.542,99	

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 14 de Agosto de 2023

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Socio Administrador

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

1. PLANILHA ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS E DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03

[Handwritten signature]

SEM EFEITO
Rubrica

TOTAL 48,36 19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1336
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriativos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

[Handwritten signature]

Atenciosamente,

Morada Nova - CE, 14 de Agosto de 2023

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA. Nº. 326363/D-CE | RNP: 0616056869
Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG CIVIL CPF: 868.815.893-00
CREA Nº: 326363/D-CE | E-mail: lexon@outlook.com
RNP: 0616056869CE



5. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

I	Impostos	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	2,00
	ISS	4,50
	CPRB	
	TOTAL	10,15

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 14 de Agosto de 2023

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 828.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

CARTA PROPOSTA

Quixadá- CE; 14 de Agosto de 2023.

**Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE.
Comissão Permanente de Licitação.**



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 16.574,32 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**, com prazo de **30 (trinta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **ALEXSANDRE ROBERTO CARNEIRO LOPES JUNIOR**, portador da carteira de identidade nº **2008098055700 SSP-CE** e CPF nº **065.773.573-66**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Alexandre Roberto Carneiro Lopes Junior

CNPJ Nº 10.633.615/0001-09

ALEXSANDRE ROBERTO CARNEIRO LOPES JÚNIOR
RG – 2008098055700 SSP-CE CPF – 065.773.573-66
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	DATA: 14/08/2023	BDI: 28,35%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SEM BFE!
4
Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.181,61
	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 393,87	R\$ 1.181,61
IMPERMEABILIZAÇÃO/CALHA							R\$ 9.668,48
	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	39,15	R\$ 59,67	R\$ 2.336,08
	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	39,15	R\$ 187,29	R\$ 7.332,40
BILOCO (PROCEDIMENTOS, INALAÇÃO E COM. ODONTOLÓGICO)							R\$ 5.724,23
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 7,96	R\$ 1.283,79
	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	161,28	R\$ 24,80	R\$ 3.999,74
	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 146,90	R\$ 440,70
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 3.661,64
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 12.912,68
VALOR TOTAL:							R\$ 16.574,32

Quixadá-CE, 14 de Agosto de 2023

Const. Moreira e Melo Ltda - EPP
 CNPJ 10.633.615/0001-09
 Alexandre Roberto C. Lopes Júnior
 CREA-CE: 0619106549
 CPF 065773573-66 RG 2008098055700-SSP-CE
 Sócio Administrador



RESUMO DO ORÇAMENTO




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

DATA : 14/08/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SERVIÇOS PRELIMINARES
 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA
 BLOCO (PROCEDIMENTOS, INALAÇÃO E CON. ODONTOLÓGICO)

	R\$ 1.181,61	7,13
	R\$ 9.668,48	58,33
	R\$ 5.724,23	34,54
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.661,64	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 12.912,68	
VALOR TOTAL:	R\$ 16.574,32	

Quixadá-CE, 14 de Agosto de 2023


 Const. Moreira Melo Ltda - EPP
 CNPJ 10.633.615/0001-09
 Alexandre Roberto C. Lopes Júnior
 CREA-CE: 0619106549
 CPF 065773573-66 RG 2008098055700-SSP-CE
 Sócio Administrador





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSE FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

DATA:	14/08/2023	BDI:	28,35%
VERSÃO:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
SEINFRA:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
SINAPI:	PROPRIA	REF.:	05/2021
Composição:			84,44%
			47,48%
			0,00%



1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_RS (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 249,25	R\$ 249,25
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)					
		SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 27,39	R\$ 0,30
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,68	R\$ 0,19
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,39	R\$ 17,29
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA					
						TOTAL Material: R\$ 267,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		SINAPI	H	0,37290000	R\$ 23,07	R\$ 8,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11960000	R\$ 18,29	R\$ 20,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 29,05
Serviço						
		SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 21,58	R\$ 10,79
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021					TOTAL Serviço: R\$ 10,79
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 296,81
						VALOR ENCARGOS (84,44%): R\$ 10,06
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 306,87
						VALOR BDI (28,35%): R\$ 87,00
						VALOR COM BDI: R\$ 393,87

2.1. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,76	R\$ 0,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					TOTAL Material: R\$ 0,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		SINAPI	H	0,58900000	R\$ 23,40	R\$ 13,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 18,29	R\$ 5,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 18,15
Serviço						
		SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 625,59	R\$ 26,96
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019					TOTAL Serviço: R\$ 26,96
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 39,49
						VALOR ENCARGOS (84,44%): R\$ 7,00
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 46,49
						VALOR BDI (28,35%): R\$ 13,18
						VALOR COM BDI: R\$ 59,67

Const. Moreira Melo Ltda - EPP
 CNPJ 10.633.615/0001-09
 Alexandre Roberto C. Lopes Júnior
 CREA-CE 0619106549
 CPF 065773573-66 RG 2008098055700-SSP-CE
 Sócio Administrador

2.2. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
		SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 44,6800	R\$ 0,8176
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 95,1800	R\$ 1,2564
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)					TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,0740
Material						
		SEINFRA	KG	2,00500000	R\$ 28,4400	R\$ 57,8754
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 137,7700	R\$ 22,0432
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 13,7600	R\$ 0,3440
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,00490000	R\$ 58,1200	R\$ 0,2848
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 82,4800	R\$ 14,8464
11872	SOLDA 50X50					TOTAL Material: R\$ 95,3838
Mão de Obra						
						TOTAL

Rua- Tenente Cravo nº- 633, Bairro Alto da Boa Vista CEP- 63908-707 – Quixadá - CE Fone-(88) Celular-99997-8799
 CNPJ - 10.633.615/0001-09 Inscrição Estadual 06.375.834.2
 cmoreiramelo@hotmail.com

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,89730000	R\$ 16,7700	R\$ 15,0477
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,59820000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4246
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63110100	R\$ 15,5500	R\$ 9,8136
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,53738300	R\$ 20,7700	R\$ 11,1614
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,4473
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 115,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 30,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 145,92
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 41,37
VALOR COM BDI:						R\$ 187,29



1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE M E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39880000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2013
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,2013
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 4,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,20
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 1,76
VALOR COM BDI:					R\$ 7,96



1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0400	R\$ 1,4448
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,1375
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,1900	R\$ 3,6023
TOTAL Material:					R\$ 5,1846
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34895000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8519
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39880000	R\$ 20,7700	R\$ 8,2831
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1350
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 8,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,32
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 5,48
VALOR COM BDI:					R\$ 24,80

1.3. 97584 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F. 02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36 W. ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,88	R\$ 102,88
TOTAL Material:					R\$ 102,88
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	R\$ 19,44	R\$ 2,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	R\$ 23,66	R\$ 8,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,57
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 110,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 3,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 114,45
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 32,45
VALOR COM BDI:					R\$ 146,90

Quixadá-CE, 14 de Agosto de 2023

Const. Moreira e Melo Ltda - LTDA
 CNPJ 10.633.615/0001-09
 Alexandre Roberto C. Lopes Júnior
 CREA-CE: 0619106549
 CPF 065773573-66 RG 2008098055700-SSP-CE
 Sócio Administrador

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

DATA:	14/08/2023	BDI:	28,35%
VERBAO	VERBAO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
C4810	CAIXA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22. ESP -0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	Serviço	M2	39,15	R\$ 187,29	R\$ 7.332,40	44,24	44,24	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	161,28	R\$ 24,50	R\$ 3.969,74	24,13	68,37	B
87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA SOM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	39,15	R\$ 99,67	R\$ 2.389,08	14,09	82,47	C
C4813	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	161,28	R\$ 7,86	R\$ 1.263,79	7,75	90,21	C
103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 393,87	R\$ 1.181,61	7,13	97,34	C
87954	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, REATOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INST. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 146,90	R\$ 440,70	2,96	100,00	C

Subtotal até 100,00% **R\$ 16.574,32**
 Outros: **R\$ 0,00**
 Valor total do Orçamento: **R\$ 16.574,32**

SEM EFEITO
 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1333
 Rubrica

Quixadá-CE, 14 de Agosto de 2023

Const. *[Assinatura]* - **Wesley Lages - EPF**
 CPF: 1.046.333.615/0001-09
 Alexandre - **Roberto C. Lopes Junior**
 CREA-CE: 06.159.106.519
 CPF: 065713573-66/RS-20088895704-SSR-CE
 Sócio Administrador