

ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
24.786.662/0001-05

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Senador Pompeu / CE

Número do processo: 00007.20240515/0001-80

Número do certame: SI-CE005/2024

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Data da abertura: 17/06/2024 às 08:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ/MF: 24.786.662/0001-05

Endereço: R DR. GASPAR DE OLIVEIRA, 248, JOSE SIMOES, Limoeiro do Norte / CE - CEP: 62.930-000

Telefone: 88 9972-6954 / 83 9 9834-7764

E-mail: royale_locacoes@outlook.com

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

R DR. GASPAR DE OLIVEIRA, 248, JOSE SIMOES, Limoeiro do Norte / CE - CEP: 62.930-000.

ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
24.786.662/0001-05

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmando nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS


SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

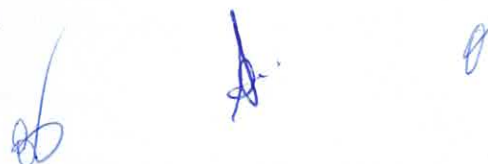

ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
24.786.662/0001-05

Dados da Proposta de Preços

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

Especificação: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NOS TRECHOS: TRECHO 01 - SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - EXTENSÃO: 8,90KM; TRECHO 02 - SITIO CACHOEIRA AO SITIO JATOBA - EXTENSÃO: 2,14KM; TRECHO 03 - SITIO BELO MONTE AO SITIO SANTA CLARA - EXTENSÃO: 5,09KM; TRECHO 04 - KM 27 AO SITIO JATOBA - EXTENSÃO: 5,98KM

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 1.489.992,00

Valor total: R\$ 1.489.992,00

Fabricante/Marca: in natura

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.986.656,47

Total geral da proposta: R\$ 1.489.992,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 10 de Junho de 2024 às 11:14

Dados do Usuário:

Usuário logado como: ROYALE

E-mail: royale_locacoes@outlook.com

CPF/MF: 24.786.662/0001-05



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 1122
RUBRICA M

ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 28.177.357/0001-69// INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 28261
ENDEREÇO: RUA J PINTO -ALTOS Nº 720, PALESTINA, CANINDÉ-CE - CEP: 62.700-000
FONE: (85)9 9149-5455
EMAIL: atomosconstrucoeselocacoes@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: AG: 1302 CONTA: 18298-2 (BRADESCO).

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
A(o) PREGOEIRA(o) DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
Comissão Permanente de Licitação.
Concorrência Eletrônica Nº SI-CE005/2024.
Data de Abertura: 17/06/2024 | Hora da Abertura: 08:00:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Concorrência Eletrônica Nº SI-CE005/2024, pelo PREÇO GLOBAL de R\$1.986.656,47 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SERVIÇO	01	R\$ 1.986.656,47
VALOR GLOBAL: R\$1.986.656,47 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)				

Prazo de validade da Proposta, 120 (CENTO E VINTE) DIAS;

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos, referente ao local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando, portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr (a) FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO PEREIRA, portador da carteira de Identidade nº2008097164884. e CPF nº073.270.313-16, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE DIAS) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO PEREIRA
Data: 14/06/2024 15:01:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CANINDÉ-CE 14 DE JUNHO DE 2024

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO PEREIRA
CPF: 073.270.313-16
EMPRESÁRIO

(85) 9 9840-4306
atomosconstrucoeselocacoes@gmail.com
Rua J. Pinto, Altos - 720 - Palestina - Canindé/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO

LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA : 14/06/2024 BDI : 24,03%
 VERSÃO HORA MES
 FONTE SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 231,95	R\$ 2.244,12	R\$ 2.783,40
1.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	62.323,83	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 14.334,48	R\$ 18.073,91
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	14,13	R\$ 557,97	R\$ 692,05	R\$ 7.884,12	R\$ 9.778,67
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.876,70	R\$ 5,00	R\$ 6,20	R\$ 14.383,50	R\$ 17.835,54
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.876,70	R\$ 5,00	R\$ 6,20	R\$ 14.383,50	R\$ 17.835,54
1.6	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	33.638,25	R\$ 1,57	R\$ 1,95	R\$ 52.812,05	R\$ 65.594,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 566,89	R\$ 703,11	R\$ 56.689,00	R\$ 70.311,00
3	DRENAGEM								
3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	856,80	R\$ 9,97	R\$ 12,37	R\$ 8.542,30	R\$ 10.598,62
3.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	M3	323,40	R\$ 42,52	R\$ 52,74	R\$ 13.750,97	R\$ 17.056,12
3.3	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 1.914,94	R\$ 2.375,10	R\$ 61.278,08	R\$ 76.003,20
3.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	112,00	R\$ 631,33	R\$ 783,04	R\$ 70.708,96	R\$ 87.700,48
3.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 3.160,62	R\$ 3.920,12	R\$ 75.854,88	R\$ 94.082,88
3.6	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	84,00	R\$ 1.194,96	R\$ 1.482,11	R\$ 100.376,64	R\$ 124.497,24
3.7	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 5.414,00	R\$ 6.714,98	R\$ 97.452,00	R\$ 120.869,64
3.8	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	63,00	R\$ 2.238,99	R\$ 2.777,02	R\$ 141.056,37	R\$ 174.952,26
3.9	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	301,18	R\$ 77,19	R\$ 95,74	R\$ 23.248,08	R\$ 28.834,97
3.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (SAO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 27,7 KM) - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 27,70 - DMT: 27,70	SEINFRA	T	115,64	R\$ 13,57	R\$ 16,83	R\$ 1.569,23	R\$ 1.946,22
3.11	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (SAO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 12,8 KM) - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 12,80 - DMT: 12,80	SEINFRA	T	115,64	R\$ 7,81	R\$ 9,69	R\$ 903,15	R\$ 1.120,55
3.12	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 25,6 KM) - DMT: 25,60 - DMT: 25,60	SEINFRA	T	92,76	R\$ 12,54	R\$ 15,55	R\$ 1.163,21	R\$ 1.442,42
3.13	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 5,0 KM) - DMT: 5,00 - DMT: 5,00	SEINFRA	T	92,76	R\$ 3,05	R\$ 3,78	R\$ 282,92	R\$ 350,63
3.14	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 27,7 KM) - DMT 27,70 - DMT: 27,70	SEINFRA	T	27,95	R\$ 13,57	R\$ 16,83	R\$ 379,28	R\$ 470,40
3.15	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 5,0 KM) - DMT: 5,00 - DMT: 5,00	SEINFRA	T	27,95	R\$ 3,05	R\$ 3,78	R\$ 85,25	R\$ 105,65
3.16	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 6,6 KM) - DMT: 6,60 - DMT: 6,60	SEINFRA	T	64,80	R\$ 3,23	R\$ 4,01	R\$ 209,30	R\$ 259,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 14/06/2024 **VERSÃO:** 028 SEM DESONERAÇÃO **BDI:** 24,03%
FONTE: SEINFRA **COMPOSIÇÕES:** PROPRIA **HORA:** 114,15% 71,31% **MES:** 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.17	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 17,8 KM) - DMT: 17,80 - DMT: 17,80	SEINFRA	T	64,80	R\$ 10,86	R\$ 13,47	R\$ 703,73	R\$ 872,86
4		REVESTIMENTO EM PIÇARRA						R\$ 789.520,89	R\$ 978.599,83
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	141.267,35	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 14.126,74	R\$ 16.952,08
4.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	33.638,25	R\$ 12,42	R\$ 15,40	R\$ 417.787,07	R\$ 518.029,05
4.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 3,97 KM) - PIÇARRA - DMT 3,97 - DMT: 3,97	SEINFRA	T	26.540,34	R\$ 6,32	R\$ 7,84	R\$ 167.734,95	R\$ 208.076,27
4.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT = 2,35) - PIÇARRA - DMT: 2,35 - DMT: 2,35	SEINFRA	T	15.684,26	R\$ 4,28	R\$ 5,31	R\$ 67.128,63	R\$ 83.283,42
4.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 1,02 KM) - PIÇARRA - DMT: 1,02 - DMT: 1,02	SEINFRA	T	6.812,78	R\$ 2,61	R\$ 3,24	R\$ 17.781,36	R\$ 22.073,41
4.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT 3,05 KM) - PIÇARRA - DMT: 3,05 - DMT: 3,05	SEINFRA	T	20.341,50	R\$ 5,16	R\$ 6,40	R\$ 104.982,14	R\$ 130.185,60
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 52.140,00	R\$ 64.680,00
5.1	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	SEINFRA	M	2.640,00	R\$ 19,75	R\$ 24,50	R\$ 52.140,00	R\$ 64.680,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 394.700,46
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 1.986.656,47
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.601.956,01
VALOR TOTAL: R\$ 1.986.656,47

Um Milhão Novecentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis reais e Quarenta e Sete centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA _____
 1124
 m



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS. DIRETO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 14/06/2024
VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
SEINFRA: Composições

BDI: 24,03%
HORA MIES: 114,15% 71,31%
0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 40,51	R\$ 146,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,94	R\$ 231,95	R\$ 2.783,40
1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	62.323,83	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 18.073,91
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	14,13	R\$ 422,67	R\$ 135,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,08	R\$ 692,05	R\$ 9.778,67
1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.876,70	R\$ 0,34	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 6,20	R\$ 17.835,54
1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.876,70	R\$ 0,34	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 6,20	R\$ 17.835,54
1.5	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	33.638,25	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,95	R\$ 65.594,59
1.6												R\$ 70.311,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 566,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,38	R\$ 703,11	R\$ 70.311,00
DRENAGEM												
3	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	856,80	R\$ 4,01	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 12,37	R\$ 10.598,62
3.1	C3890	REATERROE COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	M3	323,40	R\$ 38,25	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 52,74	R\$ 17.056,12
3.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 1.466,42	R\$ 448,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,16	R\$ 2.375,10	R\$ 76.003,20
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	112,00	R\$ 207,44	R\$ 423,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,71	R\$ 783,04	R\$ 87.700,48
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 2.420,44	R\$ 740,17	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 759,50	R\$ 3.920,12	R\$ 94.082,88
3.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	84,00	R\$ 363,07	R\$ 831,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,15	R\$ 1.482,11	R\$ 124.497,24
3.6	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 4.146,00	R\$ 1.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,98	R\$ 6.714,98	R\$ 120.869,64
3.7	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	63,00	R\$ 742,30	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 538,03	R\$ 2.777,02	R\$ 174.952,26
3.8	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	301,18	R\$ 19,08	R\$ 58,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,55	R\$ 95,74	R\$ 28.834,97
3.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 27,7) KM - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 27,70 - DMT: 27,70	SEINFRA	T	115,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 16,83	R\$ 1.946,22
3.10	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 12,8) KM - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 12,80 - DMT: 12,80	SEINFRA	T	115,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 9,69	R\$ 1.120,51
3.11	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 25,60 KM) DMT: 25,60 - DMT: 25,60	SEINFRA	T	92,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 15,55	R\$ 1.442,44
3.12	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 5,00 KM) DMT: 5,00 - DMT: 5,00	SEINFRA	T	92,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 3,78	R\$ 350,66
3.13	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 5,00 KM) DMT: 5,00 - DMT: 5,00	SEINFRA	T	92,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 3,78	R\$ 350,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

DATA : 14/06/2024 **BDI :** 24,03%
VERSÃO **HORA** **MES**
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
 Compostos PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMARIO
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMARIO
LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
3.14	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 27,7 KM) - DMT 27,70 - DMT: 27,70	SEINFRA	T	27,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,57	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 3,26	RS 16,83	R\$ 470,40
3.15	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 5,0 KM) - DMT: 5,00 - DMT: 6,60	SEINFRA	T	27,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,05	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,73	RS 3,78	R\$ 105,65
3.16	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 6,6 KM) - DMT: 6,60 - DMT: 17,80 - DMT: 17,80	SEINFRA	T	64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,23	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,78	RS 4,01	R\$ 259,85
3.17	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 17,8 KM) - DMT: 17,80 - DMT: 17,80	SEINFRA	T	64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,86	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2,61	RS 13,47	R\$ 872,86
4		REVESTIMENTO EM PIÇARRA											RS 978.599,83
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PIÇARRA DE PLATAFORMA	SEINFRA	M2	141.267,35	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,02	RS 0,12	RS 16.952,08
4.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	33.638,25	R\$ 2,37	R\$ 10,05	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2,98	RS 15,40	RS 518.029,05
4.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO DMT = 3,97 KM) - PIÇARRA - DMT 3,97 - DMT: 3,97	SEINFRA	T	26.540,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,32	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1,52	RS 7,84	RS 208.076,27
4.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT = 2,35) - PIÇARRA - DMT: 2,35 - DMT: 2,35	SEINFRA	T	15.684,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,28	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1,03	RS 5,31	RS 83.283,42
4.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 1,02 KM) - PAÇARRA - DMT: 1,02 - DMT: 1,02	SEINFRA	T	6.812,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,61	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,63	RS 3,24	RS 22.073,41
4.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT 3,05 KM) - PIÇARRA - DMT: 3,05 - DMT: 3,05	SEINFRA	T	20.341,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,16	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1,24	RS 6,40	RS 130.185,60
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											RS 64.680,00
5.1	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	SEINFRA	M	2.640,00	R\$ 15,28	R\$ 4,45	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,02	R\$ 4,75	RS 24,50	RS 64.680,00

VALOR BDI TOTAL: 384.700,46
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: 1.986.656,47
VALOR ORÇAMENTO: 1.601.956,01
VALOR TOTAL: 1.986.656,47

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE L
 BRICA M

Um Milhão Novecentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis reais e Quarenta e Sete centavos

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%							
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FORTE:	VERSÃO:							
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	<table style="font-size: small;"> <tr> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	HORA	MES	114,15%	71,31%	0,00%	0,00%
	HORA	MES									
114,15%	71,31%										
0,00%	0,00%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA	COMISSÃO DE L... FI 1127							


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	PREÇO TOTAL	%
			R\$ 131.901,65	6,64%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 70.311,00	3,54%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 741.163,99	37,31%
3	DRENAGEM		R\$ 978.599,83	49,26%
4	REVESTIMENTO EM PIÇARRA		R\$ 64.680,00	3,26%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

VALOR BDI TOTAL: R\$ 384.700,46 100,00%
 VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 1.986.656,47
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.601.956,01
 VALOR TOTAL: R\$ 1.986.656,47

Um Milhão Novecentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis reais e Quarenta e Sete centavos


 [Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24.03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 114,15% MES 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1128

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4941

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR:						R\$ 187,01

1.2. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	R\$ 281,2200	R\$ 0,1687
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,1687

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0608
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0608
VALOR:						R\$ 0,23

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 81,5100	R\$ 163,0200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 4,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 9,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 177,0200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 29,6400	R\$ 118,5600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 35,6000	R\$ 178,0000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 380,9600
VALOR:						R\$ 557,97

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 400,4000	R\$ 5,0050
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,0050
VALOR:						R\$ 5,00

A

B

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		114,15%	71,31%
		0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA M

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 400,4000	R\$ 5,0050
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,0050
VALOR:						R\$ 5,00

1.6. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,5700	R\$ 1,5700
TOTAL Material:						R\$ 1,5700
VALOR:						R\$ 1,57

2.1. COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.848,14	R\$ 5.848,14
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,18000000	R\$ 19.999,74	R\$ 3.599,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9.448,09
VALOR:						R\$ 566,89

3.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 140,7300	R\$ 7,7402
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,7402
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,2286
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,2286
VALOR:						R\$ 9,97

3.2. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,3900	R\$ 0,0000
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 30,1100	R\$ 20,0733
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 20,0733
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 32,7500	R\$ 2,1833
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,4433
VALOR:						R\$ 42,5166

A

90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBA, CACHOEIRA AO JATOBA, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 14/06/2024		BDI: 24,03%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
11/30
REGISTRO 14

3.3. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 469,0300	R\$ 1.228,8586
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 75,2300	R\$ 686,0976
TOTAL Serviço:						R\$ 1.914,9562
VALOR:						R\$ 1.914,94

3.4. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 357,6100	R\$ 357,6100
TOTAL Material:						R\$ 357,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,7900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 469,0300	R\$ 181,0456
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 472,6300	R\$ 14,1789
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 75,2300	R\$ 67,7070
TOTAL Serviço:						R\$ 262,9315

VALOR: R\$ 631,33

3.5. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 469,0300	R\$ 2.153,3167
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 75,2300	R\$ 1.007,3297
TOTAL Serviço:						R\$ 3.160,6464

VALOR: R\$ 3.160,62


3.6. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 357,6100	R\$ 715,2200
TOTAL Material:						R\$ 715,2200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080

Página: 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24.03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 114,15% MES 71.31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21.580,00

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	R\$ 469,0300	R\$ 362,0912
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 472,6300	R\$ 28,3578
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 75,2300	R\$ 67,7070
TOTAL Serviço:					R\$ 458,1560	
VALOR:					R\$ 1.194,96	

3.7. C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	R\$ 469,0300	R\$ 3.567,9112
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	R\$ 75,2300	R\$ 1.846,1442
TOTAL Serviço:					R\$ 5.414,0554	
VALOR:					R\$ 5.414,00	

3.8. C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 419,0200	R\$ 1.257,0600
TOTAL Material:					R\$ 1.257,0600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,4480	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	R\$ 469,0300	R\$ 802,5103
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 472,6300	R\$ 56,7156
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 75,2300	R\$ 84,2576
TOTAL Serviço:					R\$ 943,4835	
VALOR:					R\$ 2.238,99	

3.9. C0703 GARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 172,7100	R\$ 69,0840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 69,0840	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,1040	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA : 14/06/2024		BDI : 24,03%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 77,19
--------	-----------

3.10. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 27,7) KM - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 27,70 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48980000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4898
TOTAL Material:						R\$ 0,4898

FÓRMULA:	Y = 0,49X
DMT:	R\$ 27,70
VALOR:	R\$ 13,57

3.11. C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X)-(SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - DMT = 12,8) KM - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 12,80 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6111
TOTAL Material:						R\$ 0,6111

FÓRMULA:	Y = 0,61X
DMT:	R\$ 12,80
VALOR:	R\$ 7,8

3.12. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 25,6 KM) DMT: 25,60 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48980000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4898
TOTAL Material:						R\$ 0,4898

FÓRMULA:	Y = 0,49X
DMT:	R\$ 25,60
VALOR:	R\$ 12,57

3.13. C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT 5,0 KM) DMT: 5,00 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA
			HORA: 114,15% MES: 71,31% 0,00% C 1133

I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,61110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6111
TOTAL Material:					R\$ 0,6111
FÓRMULA:					Y = 0,61X
DMT:					R\$ 5,00
VALOR:					R\$ 3,05

3.14. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 27,7 KM) - DMT 27,70 (T)

Equipamento Custo Horário						
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,48980000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4898
TOTAL Material:					R\$ 0,4898
FÓRMULA:					Y = 0,49X
DMT:					R\$ 27,70
VALOR:					R\$ 13,57

3.15. C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 5,0 KM) - DMT: 5,00 (T)

Equipamento Custo Horário						
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,61110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6111
TOTAL Material:					R\$ 0,6111
FÓRMULA:					Y = 0,61X
DMT:					R\$ 5,00
VALOR:					R\$ 3,05

3.16. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 6,6 KM) - DMT: 6,60 (T)

Equipamento Custo Horário						
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,61110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6111
TOTAL Material:					R\$ 0,6111
FÓRMULA:					Y = 0,61X
DMT:					R\$ 5,00
VALOR:					R\$ 3,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	VERSÃO:	HORA MES
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICIT.

1134

I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0.48980000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4898
					TOTAL Material:	R\$ 0,4898
					FÓRMULA:	Y = 0,49X
					DMT:	R\$ 6,60
					VALOR:	R\$ 3,23

3.17. C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT = 17,8 KM) - DMT: 17,80 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,6300	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,2300	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6111
TOTAL Material:						R\$ 0,6111
FÓRMULA:						Y = 0,61X
DMT:						R\$ 17,80
VALOR:						R\$ 10,86

4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 126,2300	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 312,0700	R\$ 0,0867
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0867

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 20,2600	R\$ 0,0113
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0113
VALOR:						R\$ 0,10

4.2. C3234 REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 73,4400	R\$ 0,0000
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 216,8300	R\$ 1,927
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	R\$ 84,0200	R\$ 0,153
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	R\$ 229,4000	R\$ 0,60
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 4,8900	R\$ 0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 6,8800	R\$ 0,02
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 126,2300	R\$ 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 312,0700	R\$ 1,38
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 39,6200	R\$ 0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 127,1400	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%	
	DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO 114,15%	HORA 71,31%
	LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	Composição PROPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	COMISSÃO DE LICIT. M FL. 140		

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra		SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 20,2600	R\$ 0,4502
I2543	SERVENTE	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,4502

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,4300
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,26700000	R\$ 4,9000	R\$ 6,2083
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 3,7400	R\$ 0,7480
TOTAL Serviço:						R\$ 7,3863
VALOR:						R\$ 12,42

4.3. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO DMT = 3,97 KM) - PIÇARRA - DMT 3,97

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 71,8200	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 213,3800	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,31720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3172
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,26450000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2645
TOTAL Material:						R\$ 2,5817

FÓRMULA:	Y = 1,26X + 1,32
DMT:	R\$ 3,97
VALOR:	R\$ 6,32

4.4. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT = 2,35) - PIÇARRA - DMT: 2,35 (T)

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 71,8200	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 213,3800	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,31720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3172
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,26450000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2645
TOTAL Material:						R\$ 2,5817

FÓRMULA:	Y = 1,26X + 1,32
DMT:	R\$ 2,35
VALOR:	R\$ 4,22

4.5. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 1,02 KM) - PAÇARRA - DMT: 1,02 (T)

		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 71,8200	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 213,3800	R\$ 0,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA: Compostição	HORA: 14,15% MES: 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	PROPRIA:	0,00% - 3,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,9600
---	------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,31720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3172
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,26450000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2645
TOTAL Material:						R\$ 2,5817

FÓRMULA:	Y = 1,26X + 1,32
DMT:	R\$ 1,02
VALOR:	R\$ 2,61

4.6. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT 3,05 KM) - PIÇARRA - DMT: 3,05 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 71,8200	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 213,3800	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,31720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3172
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,26450000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2645
TOTAL Material:						R\$ 2,5817

FÓRMULA:	Y = 1,26X + 1,32
DMT:	R\$ 3,05
VALOR:	R\$ 5,16

5.1. C4736 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,02800000	R\$ 66,2500	R\$ 1,8550
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 175,3000	R\$ 2,1036
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,9586

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 0,9100
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,00700000	R\$ 14,5900	R\$ 0,1021
I9052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 7,0400	R\$ 0,5632
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,00400000	R\$ 7,6800	R\$ 0,0307
TOTAL Material:						R\$ 1,6060


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1820

VALOR:	R\$ 19,7
---------------	-----------------

A

B

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15% MES: 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

MISSAO DE
M42

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS	1,00000000	R\$ 5.848,14	R\$ 5.848,14
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,18000000	R\$ 19.999,74	R\$ 3.599,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9.448,09
VALOR:					R\$ 566,89

A




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PROPRIA
			HORA: 114,15% MES: 71,31%

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 276,1200

Serviço						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 472,6300	R\$ 141,7890
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 44,4600	R\$ 51,1290
TOTAL Serviço:					R\$ 192,9180	
VALOR:					R\$ 469,03	

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,9900	R\$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 331,6700	R\$ 4,6065
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 96,8300	R\$ 0,0672
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 281,2200	R\$ 3,7105
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,3842

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 20,2600	R\$ 0,5628
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5628	
VALOR:					R\$ 8,95	

C24 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material:					R\$ 259,1500	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 202,6000	

Serviço						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 8,9500	R\$ 10,8830
TOTAL Serviço:					R\$ 10,8830	
VALOR:					R\$ 472,6	

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 49,3800	R\$ 49,3800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição:	PRÓPRIA

Material	SEINFRA	H	Valor	Valor	Valor
I2701 DEPRECIÇÃO			4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
I2702 JUROS			1,30820000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3082
I2703 MANUTENÇÃO			4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
TOTAL Material:					R\$ 81,5150
VALOR:					R\$ 81,51

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 27,4600	RS 27,4600
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,16340000	R\$ 1,0000	RS 33,1634
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,19270000	R\$ 1,0000	RS 11,1927
TOTAL Material:					RS 71,8161
VALOR:					RS 71,82

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 27,4600	RS 27,4600
I2723 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 91,8200	RS 91,8200
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,16340000	R\$ 1,0000	RS 33,1634
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,19270000	R\$ 1,0000	RS 11,1927
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	49,74510000	R\$ 1,0000	RS 49,7451
TOTAL Material:					RS 213,3811
VALOR:					RS 213,38

I0591 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 27,4600	RS 27,4600
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 1,0000	RS 27,4590
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 1,0000	RS 11,3268
TOTAL Material:					RS 66,2458
VALOR:					RS 66,25

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 27,4600	RS 27,4600
I2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 67,8600	RS 67,8600
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 1,0000	RS 27,4590
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 1,0000	RS 11,3268
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 1,0000	RS 41,1885
TOTAL Material:					RS 175,2533

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	VERSÃO:	HORA: 114,15% MES: 71,31%
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição: PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 175,30

10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2732	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2701	SEINFRA	H	29,85680000	R\$ 1,0000	R\$ 29,8568
I2701	SEINFRA	H	12,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 12,3159
I2702	SEINFRA	H			
TOTAL Material:					R\$ 69,6327

VALOR: R\$ 69,63

3 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2732	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2731	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 91,8200	R\$ 91,8200
I2701	SEINFRA	H	29,85680000	R\$ 1,0000	R\$ 29,8568
I2701	SEINFRA	H	12,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 12,3159
I2702	SEINFRA	H			
I2703	SEINFRA	H	44,78530000	R\$ 1,0000	R\$ 44,7853
TOTAL Material:					R\$ 206,2380

VALOR: R\$ 206,23

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2734	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2733	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 67,8600	R\$ 67,8600
I2701	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2701	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
I2702	SEINFRA	H			
I2703	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Material:					R\$ 172,7072

VALOR: R\$ 172,70

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2746	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2701	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2701	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
I2702	SEINFRA	H			
TOTAL Material:					R\$ 73,4441

VALOR: R\$ 73,44

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2746	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2701	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2701	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
I2702	SEINFRA	H			
TOTAL Material:					R\$ 73,4441

VALOR: R\$ 73,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBA, CACHOEIRA AO JATOBA, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PROPRIA

HORA: 114,15%
MES: 71,31%
COTAÇÃO DE LICITAÇÃO: 0,00%
0,00%

FL. 1146
M

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 91,8200	R\$ 91,8200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	R\$ 1,0000	R\$ 51,5710
TOTAL Material:						R\$ 216,8351
VALOR:						R\$ 216,83

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Material:						R\$ 109,9868
VALOR:						R\$ 109,99

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Material:						R\$ 331,6739
VALOR:						R\$ 331,67

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 168,1600	R\$ 168,1600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	R\$ 1,0000	R\$ 74,1264
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 1,0000	R\$ 19,4582
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 1,0000	R\$ 111,1897
TOTAL Material:						R\$ 400,39
VALOR:						R\$ 400,39


④

10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24,03%												
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">FONTE</td> <td style="width: 25%;">VERSÃO</td> <td style="width: 25%;">HORA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composição		0,00%	0,00%	RUBRICA 1147 F1
FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%												
Composição		0,00%	0,00%												
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU														

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2764	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	37,73740000	R\$ 1,0000	R\$ 37,7374
I2702	JUROS	SEINFRA	H	13,83710000	R\$ 1,0000	R\$ 13,8371
TOTAL Material:						R\$ 84,0245
VALOR:						R\$ 84,02

I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2764	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2763	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 95,0600	R\$ 95,0600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	37,73740000	R\$ 1,0000	R\$ 37,7374
I2702	JUROS	SEINFRA	H	13,83710000	R\$ 1,0000	R\$ 13,8371
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	50,31660000	R\$ 1,0000	R\$ 50,3166
TOTAL Material:						R\$ 229,4011
VALOR:						R\$ 229,40

I0611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3720
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3033
TOTAL Material:						R\$ 25,3853
VALOR:						R\$ 25,38

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,9900	R\$ 2,9900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3720
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3033
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 1,0000	R\$ 1,7330
TOTAL Material:						R\$ 30,1011
VALOR:						R\$ 30,10

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24,03%												
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FONTES</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU														

TOTAL Material:	R\$ 47,4699
VALOR:	R\$ 47,47

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,3600	R\$ 70,3600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Material:						R\$ 137,6298
VALOR:						R\$ 137,63

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,8300	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00132275	R\$ 281,2200	R\$ 0,3720
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,3720

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00264550	R\$ 20,2600	R\$ 0,0536
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0536
VALOR:						R\$ 0,43

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 109,9900	R\$ 0,0083
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 331,6700	R\$ 2,4688
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,8300	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 281,2200	R\$ 2,1144
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,5915

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 20,2600	R\$ 0,3044
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,3044
VALOR:						R\$ 4,9

C3218 EXPURGO DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,8300	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01162791	R\$ 281,2200	R\$ 3,2700
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,2700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%												
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composição		PROPRIA	0,00% 0,00%	COMISSÃO DE 1143
FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%												
Composição		PROPRIA	0,00% 0,00%												
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU														

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,02325581	R\$ 20,2600	R\$ 0,4712
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,4712
VALOR:					R\$ 3,74

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,9500	R\$ 7,1900
I1691	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 16,0900	R\$ 6,9187
I1728	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,8400
I1846	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 6,0500	R\$ 0,7260
TOTAL Material:					R\$ 17,6747

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200
I0498	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,5520
VALOR:					R\$ 75,23

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 1,0000	R\$ 3,5814
I2702	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3132
TOTAL Material:					R\$ 4,8946
VALOR:					R\$ 4,89

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 1,0000	R\$ 3,5814
I2702	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3132
I2703	SEINFRA	H	1,98970000	R\$ 1,0000	R\$ 1,9897
TOTAL Material:					R\$ 6,8843
VALOR:					R\$ 6,88


I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 5,0800	R\$ 49,3716
TOTAL Material:					R\$ 49,3716
VALOR:					R\$ 49,37

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 5,0800	R\$ 49,3716
TOTAL Material:					R\$ 49,3716
VALOR:					R\$ 49,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA:	14/06/2024	BDI:	24,03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

RUBRICA M

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:					R\$ 134,7300
VALOR:					R\$ 134,73

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 104,7900
TOTAL Material:					R\$ 104,7900
VALOR:					R\$ 104,79

I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 56,1375
TOTAL Material:					R\$ 56,1375
VALOR:					R\$ 56,14

I2723 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,9900	R\$ 91,8160
TOTAL Material:					R\$ 91,8160
VALOR:					R\$ 91,82

I2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640
VALOR:					R\$ 67,86


I2731 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,9900	R\$ 91,8160
TOTAL Material:					R\$ 91,8160
VALOR:					R\$ 91,82

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24.03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	Composição:	PROPRIA	HORA MES 114,15% 71,31% 0,00% 0,00% MISSÃO DE L... FI 1181 BERTICA M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			

VALOR: R\$ 67,86

I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,9900	R\$ 91,8160
TOTAL Material:					R\$ 91,8160	
VALOR:					R\$ 91,82	

I2759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 4,9900	R\$ 168,1630
TOTAL Material:					R\$ 168,1630	
VALOR:					R\$ 168,16	

I2763 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	R\$ 4,9900	R\$ 95,0595
TOTAL Material:					R\$ 95,0595	
VALOR:					R\$ 95,06	

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 2,9940
TOTAL Material:					R\$ 2,9940	
VALOR:					R\$ 2,99	

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,9900	R\$ 70,3590
TOTAL Material:					R\$ 70,3590	
VALOR:					R\$ 70,3	

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0170
TOTAL Material:					R\$ 116,0170	
VALOR:					R\$ 116,0	

I2843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	DATA: 14/06/2024 BDI: 24,03% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%											
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	L	15,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 74,8500
TOTAL Material:				R\$ 74,8500
VALOR:				R\$ 74,85

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700
I2701 DEPRECIÇÃO	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702 JUROS	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
TOTAL Material:				R\$ 126,2282
VALOR:				R\$ 126,23

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700
I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 104,7900	R\$ 104,7900
I2701 DEPRECIÇÃO	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702 JUROS	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
I2703 MANUTENÇÃO	H	81,05290000	R\$ 1,0000	R\$ 81,0529
TOTAL Material:				R\$ 312,0711
VALOR:				R\$ 312,07

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 20,8600
VALOR:				R\$ 20,86


12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 32,4500
VALOR:				R\$ 32,4

12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 37,0700
VALOR:				R\$ 37,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%					
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE:	VERSÃO:	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> </table>	HORA	MES	114,15%	71,31%
	HORA	MES							
	114,15%	71,31%							
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição:	PRÓPRIA	CANCELAMENTO DE L... 1103 RUBRICA M					

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71

12827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4500
VALOR:						R\$ 32,45

12724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

12732 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP) (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24.03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	MES
		PROPRIA	114,15% 71,31%
			0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1184

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,4600
VALOR:	R\$ 27,46

I2760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46

I2764 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4500
VALOR:						R\$ 32,45

I2770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4500
VALOR:						R\$ 32,45


I2844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71

④

④

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15% MES: 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1155
m

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Material:						R\$ 1,1752

VALOR:	R\$ 1,18
---------------	-----------------

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 47,4700	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 137,6300	R\$ 8,0959
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 26,6300	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 28,0300	R\$ 4,9465
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,0424

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 6,0100	R\$ 7,4524
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9335
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0600	R\$ 8,6724
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3640
TOTAL Material:						R\$ 17,9244

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 26,7300	R\$ 1,5720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 20,2600	R\$ 11,9170
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,4890

VALOR:	R\$ 44,4
---------------	-----------------

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Material:						R\$ 26,6347

VALOR:	R\$ 26,63
---------------	------------------

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24,03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE: SEINFRA Composição: 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	VERSÃO: 71,31% HORA: 0,00% MES: 0,00%	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	RUBRICA: 1156 M		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Material:						R\$ 28,0274
VALOR:						R\$ 28,03

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 56,1400	R\$ 56,1400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,37690000	R\$ 1,0000	R\$ 18,3769
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	R\$ 1,0000	R\$ 6,2022
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 27,5654
TOTAL Material:						R\$ 140,7345
VALOR:						R\$ 140,73

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117
TOTAL Material:						R\$ 2,3202
VALOR:						R\$ 2,32


I0776 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Material:						R\$ 96,8330
VALOR:						R\$ 96,83

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,0200	R\$ 116,0200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Material:						R\$ 281,2234

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24,03%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PROPRIA	MES 71,31%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

VALOR: R\$ 281,22

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)




Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 1,0000	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 1,0000	R\$ 4,6468
TOTAL Material:						R\$ 39,6218

VALOR: R\$ 39,62

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 74,8500	R\$ 74,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 1,0000	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 1,0000	R\$ 4,6468
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	R\$ 1,0000	R\$ 12,6731
TOTAL Material:						R\$ 127,1449

VALOR: R\$ 127,14

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMARIO

DATA: 14/06/2024 **BDI:** 24,03%

VERSÃO: HORA MES

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Composições

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	33.638,25	R\$ 15,40	R\$ 518.029,05	26,08%	26,08%	A
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (SÃO JOAQUIM AO ROSARIO DMT = 3,97 KM) - PIÇARRA - DMT: 3,97	SEINFRA	Serviço	T	26.540,34	R\$ 7,84	R\$ 208.076,27	10,47%	36,55%	A
C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLIO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	Serviço	M	63,00	R\$ 2.777,02	R\$ 174.952,26	8,81%	45,36%	A
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (BELO MONTE A SANTA CLARA - DMT 3,05 KM) - PIÇARRA - DMT: 3,05	SEINFRA	Serviço	T	20.341,50	R\$ 6,40	R\$ 130.185,60	6,55%	51,91%	B
C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	M	84,00	R\$ 1.482,11	R\$ 124.497,24	6,27%	58,18%	B
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLIO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R\$ 6.714,98	R\$ 120.869,64	6,08%	64,26%	B
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 3.920,12	R\$ 94.082,88	4,74%	68,99%	B
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	M	112,00	R\$ 783,04	R\$ 87.700,48	4,41%	73,41%	B
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (KM-27 AO JATOBÁ - DMT = 2,35) - PIÇARRA - DMT: 2,35	SEINFRA	Serviço	T	15.684,26	R\$ 5,31	R\$ 83.283,42	4,19%	77,60%	B
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 2.375,10	R\$ 76.003,20	3,83%	81,43%	C
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 703,11	R\$ 70.311,00	3,54%	84,97%	C
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M3	33.638,25	R\$ 1,95	R\$ 65.594,59	3,30%	88,27%	C
C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	SEINFRA	Serviço	M	2.640,00	R\$ 24,50	R\$ 64.680,00	3,26%	91,52%	C
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	T	301,18	R\$ 95,74	R\$ 28.834,97	1,45%	92,98%	C
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - (CACHOEIRA AO JATOBÁ - DMT = 1,02 KM) - PAÇARRA - DMT: 1,02	SEINFRA	Serviço	T	6.812,78	R\$ 3,24	R\$ 22.073,41	1,11%	94,09%	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	62.323,83	R\$ 0,29	R\$ 18.073,91	0,91%	95,00%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	2.876,70	R\$ 6,20	R\$ 17.835,54	0,90%	95,89%	C
C3890	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	2.876,70	R\$ 6,20	R\$ 17.835,54	0,90%	96,79%	C
C3232	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	Serviço	M3	323,40	R\$ 52,74	R\$ 17.056,12	0,86%	97,65%	C
C2789	RECONFORMAÇÃO/PAIROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	141.267,35	R\$ 0,12	R\$ 16.952,08	0,85%	98,50%	C
C2872	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	Serviço	M3	856,80	R\$ 12,37	R\$ 10.598,62	0,53%	99,04%	C
C1937	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	14,13	R\$ 692,05	R\$ 9.778,67	0,49%	99,53%	C
C3311	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 231,95	R\$ 2.783,40	0,14%	99,67%	C
	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - (SÃO JOAQUIM AO ROSARIO - DMT = 27,7) KM - TUBO DE CONCRETO 80CM - DMT: 27,70	SEINFRA	Serviço	T	115,64	R\$ 16,83	R\$ 1.946,22	0,10%	99,77%	C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/06/2024 **BDI:** 24,03%
VERSÃO: **HORA:** **MES:**
SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMARIO
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMARIO
LOCAL: SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 131.901,65	19,73 % R\$ 26.024,20	16,33 % R\$ 21.539,54	12,40 % R\$ 16.355,80	12,40 % R\$ 16.355,80	12,40 % R\$ 16.355,80	26,74 % R\$ 35.270,51	100,00 % R\$ 131.901,65
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 70.311,00	10,36 % R\$ 7.284,22	19,27 % R\$ 13.548,93	19,65 % R\$ 13.816,11	19,65 % R\$ 13.816,11	17,37 % R\$ 12.213,02	13,70 % R\$ 9.632,61	100,00 % R\$ 70.311,00
3	DRENAGEM	R\$ 741.163,99	20,00 % R\$ 148.232,80	40,00 % R\$ 296.465,60	15,00 % R\$ 111.174,60	15,00 % R\$ 111.174,60	10,00 % R\$ 74.116,39		100,00 % R\$ 741.163,99
4	REVESTIMENTO EM PIÇARRA	R\$ 978.599,83			25,00 % R\$ 244.649,96	25,00 % R\$ 244.649,96	25,00 % R\$ 244.649,96	25,00 % R\$ 244.649,95	100,00 % R\$ 978.599,83
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 64.680,00			25,00 % R\$ 16.170,00	25,00 % R\$ 16.170,00	25,00 % R\$ 16.170,00	25,00 % R\$ 16.170,00	100,00 % R\$ 64.680,00
		R\$ 1.986.656,47	R\$ 181.541,22	R\$ 331.554,07	R\$ 402.166,47	R\$ 402.166,47	R\$ 363.505,17	R\$ 305.723,07	R\$ 1.986.656,47
			R\$ 181.541,22	R\$ 513.095,29	R\$ 915.261,76	R\$ 1.317.428,23	R\$ 1.680.933,40	R\$ 1.986.656,47	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. _____
 RUBRICA _____




COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 14/06/2024	BDI: 24,03%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	Composição:	PROPRIA:	MES: 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	8,69%
	TOTAL	9,43%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 24,03%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 14/06/2024	BDI : 24,03%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COM REVERTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO, KM-27 AO JATOBÁ, CACHOEIRA AO JATOBÁ, BELO MONTE A SANTA CLARA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
			114,15% 71,31%
			0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICIT.
 RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Senador Pompeu / CE
Número do processo: 00007.20240515/0001-80
Número do certame: SI-CE005/2024

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 17/06/2024 às 08:00


Dados do Fornecedor

Razão social: ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
CNPJ/MF: 03.077.025/0001-81
Endereço: ESTADOS UNIDOS, 1445, PLANALTO UNIVERSITÁRIO, Quixadá / CE - CEP: 63.902-055

Telefone: **** / (85) 9605-4544
E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Dados das Declarações

- DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM
Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES SIM
Declaro do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM SIM
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM

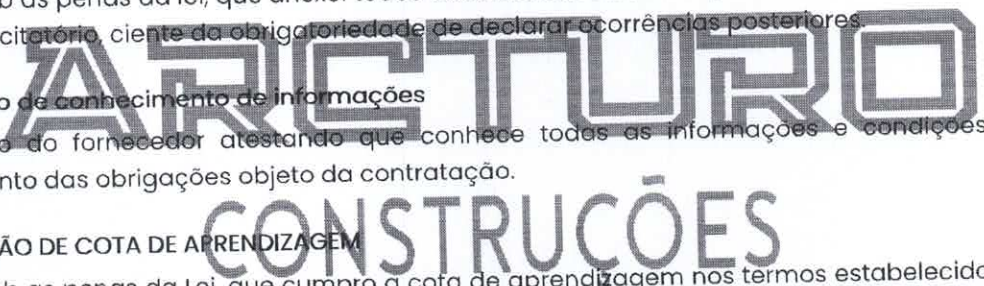

[Handwritten signature]

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

SIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SIM

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

SIM

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

SIM

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

SIM

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

SIM

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

SIM

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

[Handwritten signature]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____ 1163
RUBRICA _____ M

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

Especificação: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NOS TRECHOS: TRECHO 01 - SÃO JOAQUIM AO ROSÁRIO - EXTENSÃO: 8,90KM; TRECHO 02 - SÍTIO CACHOEIRA AO SÍTIO JATOBA - EXTENSÃO: 2,14KM; TRECHO 03 - SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO SANTA CLARA - EXTENSÃO: 5,09KM; TRECHO 04 - KM 27 AO SÍTIO JATOBA - EXTENSÃO: 5,98KM

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 1.509.858,91

Valor total: R\$ 1.509.858,91

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Valor de referência: R\$ 1.986.656,47

Total geral da proposta: R\$ 1.509.858,91 (um milhão, quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

ARCTURO

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 14 de Junho de 2024 às 16:57

CONSTRUÇÕES

Dados do Usuário:

Usuário logado como: JOAO

E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

CPF/MF: 03.077.025/0001-81

Handwritten signature